

Bientôt dans votre quartier



Travaux de réhabilitation de conduites d'eau principales et secondaires

Sur la rue Westcroft, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Elm

Ces travaux débuteront à l'été 2023 pour se terminer à l'automne. Les conduites de fonte grise, installées en 1964, nécessitent cette intervention afin de sécuriser le transport et la distribution de l'eau dans le secteur.

Le chantier

Durée prévue : 90 jours

Les travaux comprennent la réhabilitation de conduites principales d'eau potable.

Afin de limiter les inconvénients auprès de la population, ce projet intègre des travaux prévus par la ville de Beaconsfield. Ainsi, la reconstruction de conduites secondaires et le remplacement de deux bornes d'incendie seront réalisés pendant ce chantier.

Entraves à la circulation

La signalisation sur place indiquera les directives à respecter pendant les travaux (détours, limite de vitesse, circulation locale, etc.).


Stationnement

Des places seront temporairement utilisées pour le matériel et assurer un périmètre de sécurité près du chantier. Vérifiez la signalisation du secteur car elle peut être modifiée au besoin.

Accessibilité

L'accès aux résidences et aux entreprises sera maintenu et des corridors piétons seront aménagés si les trottoirs doivent être entravés.

Localisation des travaux

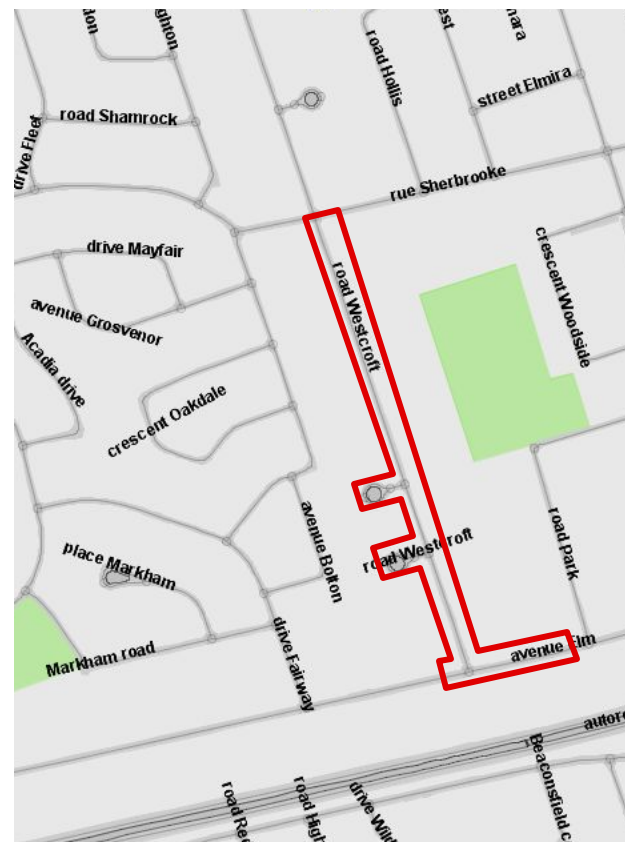

Si vous prévoyez déménager, faire des travaux sur votre terrain, ou toute autre situation pour laquelle il serait pertinent d'informer le responsable du chantier, composez le 311 pour parler à un agent.

Travaux de réhabilitation

La réhabilitation par gainage consiste à fixer une membrane souple enduite de résine (la gaine), sur la paroi interne d'une conduite. Cette méthode avec un minimum d'excavation prolonge de plus de 50 ans la durée de vie d'une conduite, minimise les entraves, la durée des travaux et l'utilisation de machinerie polluante et coûteuse.

Les étapes sont les suivantes :

- Préparation de la conduite et prise de mesures pour la fabrication de la membrane (gaine);
- Confection de la gaine;
- Insertion et installation de la gaine à l'intérieur de la conduite;
- Processus de solidification qui fixe la gaine à la paroi;
- Tests d'étanchéité et rétablissement du service.

Un réseau d'eau temporaire sera installé afin de permettre l'alimentation en eau des bâtiments pendant la durée des travaux.

Comment vous préparer : restez informé

- Vous recevrez un avis détaillé quelques jours avant le début des travaux;
- Suivez les chantiers par arrondissement sur la [carte Info-travaux](#).

Information :

 514 872-3777

 montreal.ca

 info-travaux@montreal.ca