



DOCUMENT TECHNIQUE NORMALISÉ
INFRASTRUCTURES (DTNI)
DTNI-8A

Maintien et gestion de la mobilité

Date d'émission : 31 mars 2026

Modificatif n°	Date	Description	Préparé par
-	-	-	-

AVIS

Le présent document doit être utilisé dans son intégralité. L'Entrepreneur doit tenir compte du fait que certaines clauses du présent document peuvent être complétées, modifiées ou annulées par d'autres documents du Cahier des charges. Une lecture diligente de tous les documents du Cahier des charges est nécessaire. Tout changement apporté au contenu du présent document est précisé dans un document distinct, soit dans les instructions aux Soumissionnaires, soit dans le cahier des clauses administratives spéciales, soit dans le devis technique spécial.

L'utilisateur ou l'utilisatrice externe de ce document technique normalisé est invité(e) à envoyer ses commentaires au représentant de la Ville responsable du projet concerné. De plus, l'utilisateur ou l'utilisatrice de la Ville est encouragé(e) à soumettre ses commentaires ou suggestions de modification via l'annexe A disponible sur le site internet de la Ville. Tous les formulaires reçus seront étudiés afin que le comité technique de révision puisse apporter annuellement les modifications nécessaires au présent document, le cas échéant.

AVANT-PROPOS

Le présent document a été préparé et approuvé par le comité formé des membres suivants :

Radia Hadj Mekneche, DRPIU, SIRR (normalisatrice)	Valérie Legris, Arr. Plateau-Mont-Royal
Mourad Amari, DGIUE, SIRR	Patricia Lazure, DRPIU, SIRR
Simon Taillefer, DPAU, SUM	Syndi Bastien, arr. Sud-Ouest

La collaboration de l'association suivante est également à souligner pour le volet habillage de chantier :

Martine Savard, DGIUE, SIRR	Patrick Marmen, bureau du design, SDÉ
Mathieu Tousignant, DGIUE, SIRR	Véronique Rioux, Consultante en design industriel et aménagement
Mathiew Furino, DCC, SRHC	Annie Desgagné, DGIUE, SIRR
Pierre-Luc Sarault, DRPIU, SIRR	Patricia Lazure, DRPIU, SIRR
Sergio Sollazo, DRPIU, SIRR	Radia Hadj Mekneche, DRPIU, SIRR
Nathalie Plouffe, DCC, SRHC	
Habil Fereydouni, DSOEVP, SCAEC	

Le texte comportant une ligne verticale en marge est un nouveau texte ou un texte modifié par rapport au document de la précédente émission.

TABLE DES MATIÈRES

AVIS	2
AVANT-PROPOS	2
1 OBJET	7
2 DOMAINE D'APPLICATION	8
3 LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET RÉFÉRENCES	9
4 DÉFINITIONS	11
5 EXIGENCES GÉNÉRALES	13
5.1 MODE DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS	14
5.2 PLANS DE SIGNALISATION	14
5.3 OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC	15
5.4 COORDINATION OPÉRATIONNELLE	16
5.5 ÉQUIPES SPÉCIALISÉES EN MAINTIEN DE LA MOBILITÉ ET EN SIGNALISATION	16
5.5.1 Coordonnateur en maintien et gestion de la mobilité	17
5.5.2 Équipes spécialisées en signalisation	18
5.5.3 Signaleurs	18
5.6 MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ PIÉTONNE ET DE L'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE	18
5.6.1 Corridor piétonnier temporaire	19
5.6.2 Détour piéton	19
5.6.3 Rampes d'accès	20
5.6.4 Passerelles temporaires	20
5.6.5 Escaliers temporaires	20
5.7 MAINTIEN ET GESTION DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES	20
5.7.1 Exigences techniques d'aménagement cyclable	21
5.7.2 Exigences spécifiques pour les niveaux 1 et 2	21
5.7.3 Exigences spécifiques pour le niveau 3	22
5.7.4 Exigences particulières en cas de détour de l'aménagement cyclable	23
5.7.5 Cas d'exception	23
5.8 MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ DES AUTOBUS	23
5.9 MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ DES VÉHICULES ROUTIERS	24
5.10 MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ DES CAMIONS	24
5.11 MAINTIEN ET GESTION DES SERVICES DE COLLECTES	24
5.12 MAINTIEN ET GESTION DE L'ACCESSIBILITÉ À TOUTE PROPRIÉTÉ	25
5.13 CHEMINS DE DÉTOUR ET ITINÉRAIRES FACULTATIFS	25
5.14 CONDITIONS HIVERNALES	26
5.15 HABILLAGE DE CHANTIER	26
5.15.1 Volets de l'habillage de chantier	27
5.15.2 Conditions d'utilisation	27
5.15.3 Plan d'habillage de chantier	28
5.15.4 Dessins techniques des dispositifs de sécurité, fichiers numériques et épreuves pour approbation	30
6 MATÉRIAUX	31
6.1 REPÈRES VISUELS	31
6.2 SIGNALISATION HORIZONTALE TEMPORAIRE	32

6.3	SIGNALISATION VERTICALE TEMPORAIRE	32
6.3.1	Signalisation d'interdiction de stationnement ou d'arrêt interdit	32
6.3.2	Barrière TB-2	33
6.3.3	Signal avancé du signaleur routier	33
6.4	MASQUAGE ET DÉMASQUAGE DE LA SIGNALISATION VERTICALE	33
6.5	PANNEAUX SPÉCIAUX	33
6.6	PANNEAUX D'INFORMATIONS GÉNÉRALES	34
6.7	HABILLAGE DE CHANTIER	34
6.7.1	Glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d'une clôture	35
6.7.2	Glissière de sécurité en acier surmontée d'une clôture	35
6.8	PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES MOBILES (PMVM)	35
6.9	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ EN BÉTON POUR CHANTIER	36
6.10	GLISSIÈRES EN ACIER	36
6.11	CLÔTURES AUTOPORTANTES TEMPORAIRES	36
6.12	FLÈCHE DE SIGNALISATION	37
7	EXÉCUTION DES TRAVAUX	38
7.1	AUTORISATION DE DÉBUTER LES TRAVAUX	38
7.2	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT	38
7.2.1	Réglementation temporaire de stationnement	38
7.2.2	Gestion des unités de stationnement tarifé	40
7.2.3	Gestion des zones de stationnement sur rue réservées aux résidents (SRRR)	40
7.2.4	Gestion des autres zones de stationnement sur rue	40
7.3	SIGNALISATION VERTICALE PERMANENTE	40
7.4	SIGNALISATION HORIZONTALE – MARQUAGE TEMPORAIRE	41
7.5	SIGNALISATION LUMINEUSE	41
7.6	ACCÈS AU CHANTIER ET HORAIRE DE TRAVAIL	42
7.7	MOBILISATION ET DÉMOBILISATION DU CHANTIER	43
7.7.1	Clôtures autoportantes temporaires	43
7.7.2	Glissières de sécurité en béton pour chantier	44
7.7.3	Flèches de signalisation	44
7.7.4	Recouvrement d'excavations	44
7.7.5	Habillage de chantier	44
8	PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAUX ET ESSAIS	46
9	CRITÈRES D'ACCEPTATION ET ESSAIS	47
9.1	ENTRAVES NON AUTORISÉES	47
9.2	AUTRES NON-CONFORMITÉS	48
9.3	PÉNALITÉS APPLICABLES	48
9.4	SUSPENSION DES TRAVAUX	50
10	DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU	51
	FAMILLE 1000 – MAINTIEN DE LA MOBILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE	51
	Sous-Famille 1100 – Maintien de la mobilité et de la sécurité routière	51
	FAMILLE 2000 – PANNEAUX COMPLÉMENTAIRES	53
	Sous-Famille 2100 – Panneaux complémentaires	53
	FAMILLE 3000 – DISPOSITIFS DE RETENUE TEMPORAIRE	54
	Sous-Famille 3100 – Glissières de sécurité en béton pour chantier	54
	Sous-Famille 3200 – Atténuateurs d'impact	55
	FAMILLE 4000 – PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES MOBILES (PMVM)	56
	Sous-Famille 4100 – Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)	56

FAMILLE 5000 – SIGNALISATION HORIZONTALE	56
Sous-Famille 5100 – Marquage temporaire	56
Sous-Famille 5200 – Effacement du marquage	57
FAMILLE 6000 – ITEMS À LA DEMANDE DU DIRECTEUR	57
Sous-Famille 6100 – Signaleur supplémentaire	57
Sous-Famille 6200 – Plan de signalisation supplémentaire	58
FAMILLE 7000 – HABILLAGE DE CHANTIER	58
Sous-Famille 7100 – Habillage de chantier	58
Sous-Famille 7200 – Volet « Informer »	59
Sous-Famille 7300 – Volet « Diriger »	60
Sous-Famille 7400 – Volet « Délimiter » – Bannières souples d’habillage	61
Sous-Famille 7500 – Dispositifs de sécurité	62
11 ANNEXES.....	64
11.1 ANNEXE 1 – CARTE DU RÉSEAU ROUTIER HIÉRARCHISÉ	64
11.2 ANNEXE 2 – PANNEAUX SPÉCIAUX NORMALISÉS	66
11.3 ANNEXE 3 – PLAN DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE SIGNALISATION	97
11.4 ANNEXE 4 – LISTE DES DISPOSITIFS DE L'HABILLAGE DE CHANTIER	99
11.5 ANNEXE 5 – FICHES ET DESSINS TECHNIQUES DE L'HABILLAGE DE CHANTIER.....	101

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 – Pénalités applicables aux entraves non autorisées et autres non-conformités ¹	49
--	----

1 **OBJET**

Le présent document technique normalisé définit les exigences de la Ville de Montréal en ce qui a trait au maintien et à la gestion de la mobilité de tous les usagers du domaine public ainsi qu'à la signalisation temporaire durant les travaux. À ces exigences s'ajoute l'obligation pour l'Entrepreneur de maintenir l'accessibilité universelle à toutes propriétés dans les limites de son Chantier.

Des clauses spécifiques à chaque contrat et définies dans le Cahier des charges peuvent également compléter le présent document.

2 **DOMAINE D'APPLICATION**

Ce document technique normalisé s'applique aux travaux réalisés par ou pour la Ville de Montréal et ayant une influence sur le domaine public de l'agglomération de Montréal. Il s'applique également aux accès publics et privés, pour lesquels l'accessibilité universelle doit être maintenue.

3 **LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET RÉFÉRENCES**

Lorsque le présent document réfère à une norme ou à une référence, la plus récente édition en vigueur en date de la publication de l'Appel d'offres est applicable. De plus, lorsque le présent document réfère à une loi ou à un règlement, la plus récente édition en vigueur est applicable. Spécifiquement, l'Entrepreneur doit notamment se conformer aux documents suivants :

MTMD

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Tomes I à VIII

Normes – Ouvrages routiers, Tomes I à VIII

norme 10201

Peinture alkyde pour le marquage des routes

norme 10204

Peinture à base d'eau pour le marquage des routes

norme 14101

Pellicules rétro réfléchissantes

RLRQ

Recueil des lois et des règlements du Québec

RLRQ c. C -24.2

Code de la sécurité routière

Ville de Montréal

CCAG

Cahier des clauses administratives générales

Ville de Montréal

Carte

Carte du réseau routier hiérarchisé, Application à Montréal et ses arrondissements (Annexe 1 – Carte du réseau routier hiérarchisé)

Ville de Montréal

Chartes

Charte du piéton de Montréal

Charte montréalaise des Chantiers

Ville de Montréal

Documents techniques normalisés (DTN)

DTNI-6TB

Installation et raccordement de coffrets de feux de circulation et de STI

DTNI-6TC

Installation et raccordement de câbles électriques et de télécommunication

DTNI-6TD

Installation et raccordement d'équipements de détection pour feux de circulation et STI

DTNI-6TE

Installation et raccordement d'équipements de feux de circulation et de STI

DTNP-1B

Protection des végétaux

Ville de Montréal

Politique

Politique RTU

Politique d'utilisation du domaine public par les réseaux techniques urbains

Ville de Montréal

Règlements

03-098

Règlement sur le remorquage des véhicules

R.R.V.M. c. E-6

Règlement sur les excavations

Règlements relatifs à la circulation et au stationnement de chaque arrondissement et ville liée

Règlement sur l'occupation temporaire du domaine public de chaque arrondissement et ville liée

Règlement sur la circulation des camions et véhicules-outils de chaque arrondissement et ville liée

4 DÉFINITIONS

Dans le présent document, on entend par :

- **APSAM** : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur « affaires municipales »;
- **AQTr** : Association québécoise des transports;
- **ASP Construction** : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction;
- **ATPM** : appareils de transport personnels motorisés;
- **CNESST** : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail;
- **Exo** : exploitant des services de transport collectif réguliers regroupant les services de train, d'autobus et de transport adapté de la région métropolitaine de Montréal, en particulier des couronnes nord et sud, anciennement nommé Réseau de transport métropolitain;
- **Logement, Infrastructures et Collectivités Canada** : ministère du gouvernement fédéral du Canada qui est chargé de la politique en matière d'infrastructures;
- **MTMD** : Ministère des Transports et de la Mobilité durable;
- **NTCIP** : Protocole de Communication pour les applications trafic mis en vigueur par la FHWA (Federal Highway Administration) des États-Unis.
- **OIQ** : Ordre des ingénieurs du Québec;
- **Parcs Canada** : agence gouvernementale canadienne ayant comme mandat de protéger et de présenter des témoins de l'héritage naturel et culturel aux Canadiens, de mettre l'emphase sur la compréhension et l'appréciation des lieux et de conserver leur intégrité pour les générations présentes et futures;
- **PJCCI** : Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée;
- **PMVM** : panneau à messages variables mobile;
- **REM** : Réseau express métropolitain;
- **RTL** : Réseau de transport de Longueuil;
- **SIM** : Service de sécurité incendie de Montréal;
- **SPVM** : Service de police de la Ville de Montréal;
- **STL** : Société de transport de Laval;
- **STM** : Société de transport de Montréal;
- **Urgences-santé** : organisation publique de services préhospitaliers d'urgence au Québec;

- **villes liées** : villes reconstituées qui font partie de l'agglomération de Montréal, mais qui ne font pas partie de la Ville de Montréal, telles que la Ville de Baie-D'Urfé, la Ville de Beaconsfield, la Ville de Côte-Saint-Luc, la Ville de Dollard-des-Ormeaux, la Ville de Dorval, la Ville de Hampstead, la Ville de Kirkland, la Ville de L'Île-Dorval, la Ville de Montréal-Est, la Ville de Montréal-Ouest, la Ville de Mont-Royal, la Ville de Pointe-Claire, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le Village de Senneville et la Ville de Westmount.

De plus, chacune des définitions présentes au Cahier des clauses administratives générales (CCAG) est applicable au présent document lorsque le terme utilisé comporte une majuscule.

5 **EXIGENCES GÉNÉRALES**

Lorsque des travaux sont exécutés sur le territoire de l'agglomération de Montréal, l'Entrepreneur doit réaliser des travaux de maintien et gestion de la mobilité, de signalisation temporaire et de gestion des impacts.

Les travaux en milieu urbain nécessitent le maintien de la mobilité de tous les usagers du domaine public, de façon sécuritaire et efficace ainsi que le maintien de l'accessibilité universelle à toutes propriétés sur le territoire de la Ville.

Lors de la mobilisation d'un Chantier et lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et des travailleurs en tout temps. Il doit aménager son Chantier de façon à favoriser le confort et la fluidité des déplacements de façon à sécuriser les usagers par ordre de vulnérabilité. Dans l'ordre, il doit prioriser les modes de déplacement ainsi :

- en priorité, les piétons et les personnes à mobilité réduite;
- les cyclistes;
- les utilisateurs d'un ATPM;
- le transport en commun;
- en fin de liste, tout autre véhicule motorisé.

Cette exigence ne doit toutefois pas compromettre le passage ou l'accessibilité des véhicules d'urgence dans la zone du Chantier.

Pour cela, l'Entrepreneur doit adapter son concept de maintien et gestion de la mobilité selon la hiérarchie de la rue (locales, collectrices ou artérielles), telle qu'indiquée à l'Annexe 1 – Carte du réseau routier hiérarchisé. Il doit également s'assurer que ses installations, ses matériaux ainsi que le mouvement de ses équipements n'entravent pas au-delà du périmètre du Chantier.

De plus, des chemins de détour et, lorsque précisé au Cahier des charges, des itinéraires facultatifs doivent être aménagés pour tous les types d'usagers du domaine public.

Il doit également tenir compte des nombreux événements publics et de toute entrave sur le domaine public environnant à sa zone de Chantier. Il doit, en outre, s'assurer que les travaux produisent le moins de nuisance possible sur le milieu environnant.

Par ailleurs, l'Entrepreneur doit :

- faire l'entretien régulier du Chantier et notamment le nettoyage, le déneigement et le déglçage de la chaussée, des trottoirs et liens cyclables;
- s'assurer de nettoyer les rues environnantes au Chantier dont l'état de propreté aurait été impacté par le passage des équipements et matériaux du Chantier;
- voir à ce que les différentes cueillettes (ordures, recyclage et compost) puissent s'effectuer durant les travaux;
- s'assurer de maintenir les livraisons;
- coordonner et permettre les déménagements.

5.1 MODE DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Tous les documents que l'Entrepreneur doit soumettre au Directeur ou à la Ville doivent être envoyés par courriel en respectant les délais mentionnés dans le présent document.

Par ailleurs, l'Entrepreneur doit mettre en copie conforme le Directeur sur toutes les communications écrites du projet, notamment lorsqu'il communique avec un arrondissement.

5.2 PLANS DE SIGNALISATION

Les plans de signalisation doivent refléter les clauses du présent document, du Cahier des charges et être conformes au Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ c. C-24.2) et aux Normes – Ouvrages routiers, Tome V, Signalisation routière du MTMD.

Le plan de signalisation doit être dessiné à l'aide d'un fond de plan de cartographie (géoréférencé) à jour (au besoin fourni par le Directeur), être dessiné sur la base d'une visite terrain récente et être signé et scellé par un ingénieur membre de l'OIQ.

Sans s'y limiter, les plans de signalisation doivent contenir les éléments suivants :

- la date de la visite terrain;
- toute signalisation temporaire requise pour les travaux (stationnement, travaux, etc.);
- le marquage temporaire;
- toute signalisation en place à masquer, à enlever ou à déplacer, incluant la signalisation d'un autre chantier qui nécessite une harmonisation;
- les dispositifs de retenue et les modifications géométriques;
- l'identification à jour des éléments de circulation (géométrie, sens de rue, feux de circulation, passages piétons, etc.);
- l'emplacement exact de l'aire de travail, des accès au Chantier et des signaleurs;
- les concepts de maintien et gestion de la mobilité piétonne et cycliste;
- la signalisation de détour et de chemins alternatifs pour l'ensemble des usagers;
- les largeurs des voies de circulation disponibles à la circulation des véhicules, des piétons, des cyclistes et des voies réservées au transport en commun;
- un tableau quantifiant le nombre de signaleurs;
- le numéro de soumission de la Ville;
- une mention à l'effet que les enseignes prohibant le stationnement doivent être installées entre douze (12) et quatorze (14) heures avant le début de la période d'interdiction de stationner;
- les plans de signalisation doivent être à l'échelle, en couleur, en unités métriques, en format PDF, imprimables en format 27,94 cm x 43,18 cm et lisibles.

L'Entrepreneur doit soumettre les plans de signalisation pour chacune des phases et chaque changement de configuration des voies de circulation, et ce, dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux et du changement de configuration. L'Entrepreneur doit présenter les concepts de

maintien et gestion de la mobilité piétonne sur un minimum d'un feuillet séparé. Un feuillet séparé doit aussi être prévu pour le marquage temporaire lorsqu'il fait l'objet d'une reconfiguration des voies. L'Entrepreneur doit s'assurer de toujours avoir en sa possession, au Chantier, une copie à jour des plans de signalisation visés.

La mobilisation du Chantier doit respecter en tout temps la dernière version visée des plans de signalisation. La reconduction de plans de signalisation déjà visés n'est pas garante d'une acceptation du Directeur lors de leurs réutilisations pour une phase ou configuration subséquentes.

L'Entrepreneur peut utiliser les dessins normalisés du Tome V – Signalisation routière (MTMD), dans le cas où ces derniers correspondent à la configuration géométrique de la chaussée et à la nature de l'entrave.

Si l'Entrepreneur mobilise le Chantier avec un plan de signalisation autre que la dernière version visée, le Directeur se réserve le droit de suspendre les travaux. Les coûts du report des travaux sont alors aux frais de l'Entrepreneur.

5.3 OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

L'Entrepreneur doit remplir une demande de permis d'occupation temporaire du domaine public en utilisant le formulaire en ligne sur montreal.ca. Cette demande doit être dûment complétée et soumise au moins cinq (5) jours ouvrables avant le début des travaux, changement de configuration et à chacune des entraves des voies de circulation, trottoirs ou espaces publics. En cas de non-respect de ces exigences, le Directeur ou l'autorité locale se réserve le droit de ne pas autoriser les travaux. Les coûts de ce report sont alors aux frais de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit assurer un suivi avec l'arrondissement et/ou la ville liée en ce qui a trait à la validité de tous ses permis d'occupation temporaire du domaine public. Il doit s'assurer de la vérification hebdomadaire de toute occupation du domaine public. Dans le cas d'une diminution de l'envergure de l'entrave, il doit en informer l'émetteur.

Les plans de signalisation visés par le Directeur et le relevé des unités de stationnement tarifé doivent accompagner la demande de permis d'occupation temporaire du domaine public. Seuls les plans de signalisation pertinents à la séquence des travaux seront acceptés. La mobilisation des plans de signalisation prend effet avec le permis ou l'autorisation écrite d'occupation temporaire du domaine public de l'autorité locale.

L'Entrepreneur doit faire parvenir au Directeur une copie de son permis, qu'il doit également toujours avoir en sa possession en Chantier.

L'Entrepreneur doit prévoir l'emplacement de ses matériaux, de sa machinerie, de la roulotte de chantier (si autorisée), des toilettes portatives, de son aire d'attente pour camions ainsi que tout l'équipement nécessaire à ses travaux et obtenir les permis au préalable. L'obtention de ces permis supplémentaires peut nécessiter des plans de signalisation et doit faire l'objet d'une approbation au préalable par le Directeur. Enfin, il est à noter que la hauteur de stockage des matériaux doit respecter les règlements en vigueur, entre autres : ne pas masquer la signalisation en place, ne pas se trouver à proximité d'une traverse piétonne et préserver les triangles de visibilité.

Le Directeur se réserve le droit d'annuler le permis d'occupation temporaire du domaine public et de suspendre les travaux si l'Entrepreneur ne respecte pas les exigences du présent document et du Cahier des charges.

5.4 COORDINATION OPÉRATIONNELLE

L'Entrepreneur doit considérer dans son échéancier les délais requis pour permettre la démobilisation et remobilisation des équipements en conflit avec sa zone de Chantier (BIXI, modules d'affichage, cendriers, terrasses, placotoirs, bacs à fleurs, supports à vélos, etc.).

En particulier, lorsque des travaux nécessitent le retrait d'une station BIXI, l'Entrepreneur doit s'assurer d'informer le Directeur au moins dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux.

Aussi, pour certains équipements spécifiques tels que les modules d'affichage et cendriers, c'est l'Entrepreneur qui doit en assurer leurs gestions, soit leur enlèvement, leur transport, leur entreposage temporaire et leur remise en place et ce dernier est tenu responsable de tout dommage causé à ceux-ci au cours de ses travaux, durant leur manutention, leur déplacement et leur entreposage.

Lorsque des travaux empêchent l'accès à une borne de recharge électrique sur rue, l'Entrepreneur doit s'assurer d'informer le Directeur de la date de début, la durée ainsi que la date prévue de fin des travaux au moins dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux afin de procéder à la désactivation de la borne. L'Entrepreneur doit également confirmer au Directeur la date de fin des travaux afin de réactiver la borne de recharge au moins cinq (5) jours ouvrables avant la fin des travaux.

Il doit également prévoir dans la planification de son échéancier la coordination à effectuer, notamment avec les différents partenaires de la Ville tels que les sociétés de transport (REM, RTL, STL, STM et Exo), les circuits de transport scolaire, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, le MTMD, Parcs Canada, Postes Canada, PJCCI, le SPVM, le SIM, Urgences-Santé, les RTU et tous événements spéciaux et/ou de piétonisation de rues.

En particulier, pour des fins de coordination avec le MTMD, l'Entrepreneur doit émettre un avis par écrit au Directeur vingt (20) jours ouvrables avant le début de travaux sur les voies de desserte. Pour une entrave dans l'emprise du MTMD, l'Entrepreneur doit prévoir les délais requis pour transmettre une demande par le biais de la plateforme SGE-Interventions, une fois le permis d'intervention obtenu (cmmpermis@transport.gouv.qc.ca). L'Entrepreneur doit également prévoir les appels en temps réel au MTMD pour tous les travaux sur son territoire, notamment lors de fermeture des bretelles de sortie.

5.5 ÉQUIPES SPÉCIALISÉES EN MAINTIEN DE LA MOBILITÉ ET EN SIGNALISATION

Les travaux de signalisation temporaire doivent être planifiés et suivis afin que les interventions sur le réseau routier soient organisées, coordonnées et sécuritaires. Pour ce faire, l'Entrepreneur identifie et présente, à la réunion de démarrage, un coordonnateur en maintien et gestion de la mobilité ayant les qualifications requises. Ce dernier, ou la personne qualifiée qui le remplace, devient son unique représentant autorisé à faire installer et apporter des modifications à la signalisation temporaire. Il doit communiquer avec le Directeur pour toute modification à la signalisation temporaire.

L'Entrepreneur doit démontrer qu'il dispose du personnel qui rencontre les spécifications contenues au présent document. L'Entrepreneur doit être disponible en tout temps et est responsable de la préparation des plans de signalisation, de la fourniture et de l'installation des dispositifs de signalisation, incluant la réalisation des opérations de marquage temporaire et permanent selon les termes du contrat.

5.5.1 COORDONNATEUR EN MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ

Le coordonnateur doit obligatoirement être un membre du personnel de l'entreprise mandatée pour l'exécution des travaux, sinon un membre qui assume les mêmes responsabilités et agit à titre de représentant de plein droit de l'Entrepreneur. Le coordonnateur ne peut toutefois pas être à l'emploi de la firme sous-traitante en signalisation mandatée par l'Entrepreneur.

De plus, il doit avoir suivi la formation STC-SUP-1 (STC-102) « Supervision et surveillance de la signalisation de travaux de chantiers routiers ». Le coordonnateur doit détenir un téléphone cellulaire muni de la messagerie électronique et y répondre en tout temps (24 heures par jour, 7 jours par semaine) de sorte qu'il puisse intervenir dans un délai maximal d'une (1) heure et faire apporter les correctifs si une situation s'avère problématique.

Le Directeur se réserve le droit, lors de son analyse, de rejeter le coordonnateur qui n'aura pas démontré la qualification requise. L'Entrepreneur aura alors l'obligation de présenter une nouvelle ressource. Aucune compensation ne lui sera versée à cet effet.

Le coordonnateur en maintien et gestion de la mobilité a la pleine responsabilité :

- d'être disponible pour assister à la réunion de démarrage et à toutes les réunions de chantier;
- de s'assurer du maintien de la mobilité des piétons, cyclistes, utilisateurs d'ATPM et véhicules. À ce titre, cela inclut l'ensemble des aménagements et dispositifs temporaires à l'intérieur et à l'extérieur du Chantier (voies, corridors piétonniers, clôtures, passerelles, rampes d'accès, etc.);
- de s'assurer de la conformité du maintien de toute la signalisation temporaire en place et, au besoin, aviser le concepteur du plan de signalisation pour faire corriger certaines anomalies ou pour apporter les modifications ou améliorations qui s'imposent;
- d'être présent et assurer le suivi opérationnel sur le terrain lors des mobilisations, changements de configuration, démobilisations et opération de marquage effectués par son équipe spécialisée en signalisation. Il doit aussi informer le Directeur de la conformité de la signalisation par écrit, au plus tard une (1) heure à la fin de l'opération;
- de s'assurer de la conformité de la signalisation selon les plans de signalisation visés durant toute la durée de l'occupation du domaine public;
- de s'assurer qu'une patrouille journalière est effectuée;
- de signer et transmettre quotidiennement au Directeur le formulaire disponible à l'Annexe 3 – Plan de surveillance des travaux de signalisation;
- de signer et transmettre le formulaire de pose d'enseigne prohibant le stationnement.

5.5.2 ÉQUIPES SPÉCIALISÉES EN SIGNALISATION

À la réunion de démarrage, l'Entrepreneur doit transmettre au Directeur la liste du personnel affecté à cette tâche et le nom de la firme sous-traitante en signalisation, si applicable.

Le personnel doit satisfaire les exigences suivantes :

- avoir suivi et réussi les cours STC-INS-T et STC-INS-2 (STC-101) offerts par l'AQTr (version adaptée à la dernière édition des « Normes – Ouvrages routiers, Tome V – Signalisation routière ») et détenir une attestation valide pour la durée des travaux;
- les équipes doivent être disponibles en tout temps et, pour ce faire, doivent être équipées de téléphones cellulaires (sans limites, 24 heures par jour, 7 jours par semaine).

L'Entrepreneur est responsable de son matériel pendant toute la durée des travaux, soit de l'installation au démantèlement. Il doit entretenir son matériel et le repositionner en cas de vandalisme.

5.5.3 SIGNALEURS

La présence d'un signaleur de chantier et/ou d'un signaleur routier est requise selon les exigences des Normes – Ouvrages routiers, Tome V – Signalisation routière et les exigences de la CNESST.

Par ailleurs, des signaleurs routiers sont nécessaires dans les situations suivantes :

- à chacun des accès au Chantier;
- lors des manœuvres de machinerie qui s'effectuent sur la voie publique;
- lorsqu'un passage pour personnes est entravé;
- lorsqu'un aménagement cyclable est entravé;
- lorsque la circulation doit s'effectuer en alternance.

Le signaleur doit avoir reçu et réussi une formation dispensée par un organisme reconnu comme l'ASP Construction, l'AQTr ou l'APSAM. De plus, durant ses fonctions, il doit avoir en sa possession son certificat ou sa carte de compétence à jour et la fournir.

L'équipement de sécurité tel que décrit dans les Normes – Ouvrages routiers, Tome V – Signalisation routière du MTMD est obligatoire pour le signaleur. De plus, en toute circonstance, le signaleur routier doit avoir dans ses mains un panneau de signaleur routier ou un drapeau de signaleur routier.

5.6 **MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ PIÉTONNE ET DE L'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE**

L'Entrepreneur doit maintenir la mobilité piétonne et l'accessibilité universelle dans l'ensemble du Chantier, et ce, aux différentes configurations des travaux. Dans tous les cas, l'Entrepreneur doit maintenir deux corridors piétonniers accessibles universellement, soit des corridors piétonniers existants ou temporaires (trottoirs et autres).

L'Entrepreneur doit également maintenir les entrées piétonnes desservant toute propriété. Ces accès piétonniers doivent offrir le même niveau d'accès que ceux qu'ils remplacent.

Tous les détails du maintien de la mobilité piétonne et de l'accessibilité universelle doivent apparaître sur un minimum d'un feuillet séparé dans le plan de signalisation prévu pour chaque phase de travaux afin d'assurer une bonne lisibilité.

5.6.1 CORRIDOR PIÉTONNIER TEMPORAIRE

Les corridors piétonniers doivent avoir une largeur minimale de 1 500 mm tandis que les entrées piétonnes desservant des bâtiments doivent avoir une largeur minimale de 1 000 mm. Ces mêmes largeurs doivent être respectées au niveau des rampes d'accès, passerelles ou escaliers temporaires. Si la largeur minimale de 1 500 mm pour un corridor piétonnier ne peut pas être respectée, l'Entrepreneur peut ponctuellement réduire le corridor piétonnier jusqu'à un minimum de 1 000 mm en cas d'obstacle physique non déplaçable (poteau électrique, poteau d'incendie...) et doit prévoir des aires de manœuvre de 1 800 mm x 1 800 mm à une distance suffisamment rapprochée de chaque extrémité du corridor piétonnier pour que les piétons puissent repérer visuellement l'obstacle physique avant de s'engager dans la zone de Chantier et leur permettre le changement de direction.

Dans tous les cas, la surface du corridor piétonnier doit être rigide, stable, antidérapante et sécuritaire. Le choix des matériaux ainsi que la méthode de mise en œuvre doivent être soumis à l'approbation préalable du Directeur.

Ce corridor doit être délimité par des clôtures autoportantes de chantier, des glissières de sécurité en béton ou en acier munies de clôtures ou par des balises T-RV-10 espacées aux 2 m, en fonction du choix le plus approprié pour le milieu et en accord avec le Directeur.

5.6.2 DÉTOUR PIÉTON

Lorsque le Cahier des charges précise à l'Entrepreneur qu'il n'est pas possible de maintenir deux (2) corridors piétonniers et si le trottoir est entravé, alors les piétons doivent être déviés sur le trottoir opposé, sauf indication contraire. Dans tous les cas, ces détours doivent reposer sur des itinéraires courts. Des panneaux T-80-3 « Trottoir barré » et T-81-1 « Utiliser l'autre trottoir » (signalisation de chantier 450 x 450 mm) doivent être installés avant l'entrave à un endroit où il est sécuritaire pour un piéton de traverser la chaussée. Cette traverse doit être située à une intersection contrôlée par des feux de circulation lorsque possible ou à une intersection avec un arrêt obligatoire dans les autres cas. Aucune traverse piétonne à mi-tronçon n'est tolérée à moins d'autorisation du Directeur. Le parcours doit être balisé par des panneaux « Détour pour piétons » (T-90-16 à T-90-18) (signalisation de chantier 300 x 300 mm ou 450 x 450 mm).

Pour la gestion des coins de rues entravées, l'Entrepreneur doit prévoir maintenir ou aménager une rampe de trottoir temporaire, pavée, sécuritaire et accessible universellement. Elle doit également être balisée (par exemple avec l'ajout de repères visuels de type T-RV-10 ou T-RV-7 permettant ainsi de rendre détectable la position de la descente de trottoir à tout type d'utilisateur).

Lorsque des boutons-poussoirs activent des feux piétons, ils doivent demeurer accessibles en tout temps pour l'appel de la phase piétonne.

5.6.3 RAMPES D'ACCÈS

Au-delà de $13 \text{ mm} \pm 3$ de transition verticale, les rampes d'accès sont requises au maintien de la mobilité piétonne pour maintenir l'accès universel d'un corridor piétonnier ou d'une entrée piétonne desservant un bâtiment ayant ce niveau d'accès initial. La pente de la rampe doit être de 1:12 au maximum et l'installation de chasse-roues de part et d'autre de la rampe est obligatoire.

5.6.4 PASSERELLES TEMPORAIRES

Lorsque la mobilité piétonne est entravée en raison des travaux, l'Entrepreneur doit prévoir maintenir les accès piétonniers (corridors piétonniers ou entrées piétonnes accessibles universellement) en installant une passerelle temporaire dont il doit faire l'entretien, incluant le maintien en condition hivernale. Dans tous les cas, les passerelles doivent être rigides, stables, antidérapantes, sécuritaires, à niveau et munies de chanfreins pavés. Il est exigé d'installer un garde-corps ancré à la passerelle surmonté d'une main-courante si la hauteur entre la surface de celle-ci et le fond de l'excavation en son point le plus bas est de plus de 800 mm. Ce garde-corps doit avoir une hauteur minimale de 1 100 mm avec des barreaux verticaux espacés au maximum de 100 mm et un barreau horizontal à un maximum de 300 mm de la surface de marche de la passerelle. Lorsqu'une passerelle a une portée de plus de 3 000 mm ou qu'elle chevauche une excavation d'une profondeur de 1 200 mm et plus, l'Entrepreneur doit fournir au Directeur pour Visa un dessin d'atelier signé et scellé par un ingénieur membre de l'OIQ avant l'installation de celle-ci.

5.6.5 ESCALIERS TEMPORAIRES

Lorsque la construction d'un escalier temporaire est nécessaire pour maintenir l'accès à une propriété, les normes concernant la construction de marches privées du Code national du bâtiment (CNB) doivent être appliquées. Ces escaliers doivent avoir une hauteur de contremarche variant entre 120 et 200 mm et un giron variant entre 210 à 355 mm. Ces mesures doivent être uniformes sur l'ensemble de l'escalier à construire.

5.7 **MAINTIEN ET GESTION DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES**

Lorsque des travaux nécessitent l'entrave d'un aménagement cyclable, l'Entrepreneur doit maintenir la mobilité des cyclistes et utilisateurs d'ATPM selon les spécifications du Cahier des charges et les exigences du présent article. L'Entrepreneur doit s'assurer de maintenir en tout temps une continuité sécuritaire et fonctionnelle des déplacements des cyclistes.

À cet effet, l'Entrepreneur doit adapter son concept de maintien et gestion des aménagements cyclables en prenant en compte la durée de ses travaux ainsi que les différents niveaux hiérarchiques du réseau cyclable, identifiés sur la carte disponible à l'adresse [Réseau cyclable de Montréal](#). Cette carte regroupe trois (3) niveaux : le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3.

Il est à considérer que s'il y a des repères visuels existants le long des aménagements cyclables dans la zone de Chantier, l'Entrepreneur doit obtenir l'autorisation du Directeur pour les enlever et les entreposer. L'enlèvement des repères visuels, leur transport en vue de leur entreposage temporaire et leur remise en place, s'il y a lieu, doivent être effectués par l'Entrepreneur et ce dernier est tenu responsable de tout dommage causé à ceux-ci au cours de ses travaux, durant leur manutention, leur déplacement et leur entreposage. Lors du retrait des repères visuels,

L'Entrepreneur doit fournir et poser sur les manchons, des bouchons temporaires afin d'empêcher les matériaux d'y pénétrer.

Dans le cas où la voie cyclable doit être fermée, l'Entrepreneur doit fabriquer et installer des panneaux d'information générale afin d'informer les cyclistes de la fermeture de la voie cyclable. Les informations suivantes doivent apparaître sur les panneaux :

- le lien cyclable fermé avec ses limites;
- la date à partir de laquelle le lien cyclable est fermé;
- la durée de la fermeture du lien cyclable.

La dimension de ces panneaux est de 600 mm x 750 mm. Ces panneaux peuvent être installés jusqu'à dix (10) jours avant la fermeture de la voie cyclable.

5.7.1 EXIGENCES TECHNIQUES D'AMÉNAGEMENT CYCLABLE

L'Entrepreneur doit maintenir la voie cyclable dans l'axe de la rue avec un aménagement temporaire qui répond aux exigences suivantes :

- les déviations horizontales doivent être assez douces pour permettre la circulation cycliste à une vitesse de 20 km/h sur une surface plane;
- les dénivellations verticales doivent avoir en tout temps une pente maximale de 8 % pour garantir la sécurité et le confort des cyclistes. Pour franchir les obstacles, des rampes temporaires sont ainsi requises avec une pente maximale équivalente, et avec une longueur minimale de 1 m sur le dessus de l'obstacle;
- la surface de l'aménagement cyclable doit être rigide, stable, antidérapante et sécuritaire;
- les critères de sécurité, de visibilité aux intersections, aux feux de circulation, aux obstacles, etc. du Tome V des normes du MTMD doivent être respectés. À cet effet, l'Entrepreneur doit considérer que des modifications aux feux de circulation pourraient être nécessaires.

Dans le cas où un aménagement temporaire est en conflit avec un arrêt d'autobus, l'Entrepreneur doit prévoir la coordination avec les sociétés de transport concernées. Il doit également considérer que toute installation de quai, de rampe ou de passerelle temporaire doit répondre aux exigences des articles 5.6.3 et 5.6.4 du DTNI-8A.

5.7.2 EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LES NIVEAUX 1 ET 2

5.7.2.1 Durée de travaux inférieure à deux (2) semaines

L'Entrepreneur doit maintenir la voie cyclable dans l'axe de la rue avec un aménagement temporaire qui répond aux exigences additionnelles suivantes :

- la largeur de la voie cyclable doit être de 2,3 m par direction afin de permettre le dépassement pour le niveau 1, en cas d'enjeux particuliers la largeur peut être réduite à 1,5 m avec l'accord du Directeur;
- la largeur de la voie cyclable doit être de 1,5 m par direction pour le niveau 2, en cas d'enjeux particuliers la largeur peut être réduite avec l'accord du Directeur;

- la voie cyclable doit être séparée des autres types de circulation (piéton, automobiles, etc.);
- la voie cyclable doit être séparée de la circulation automobile à l'aide de repères visuels de type T-RV-10, sauf si une analyse démontre que les T-RV-7 sont plus appropriés. Lorsque spécifié au Cahier des charges, des glissières en béton pour chantier ou des glissières en acier pourraient être exigées par le Directeur dans certains cas;
- aucune dénivellation de plus de 13 mm n'est tolérée.

5.7.2.2 Durée de travaux de deux (2) semaines et plus

L'Entrepreneur doit maintenir la voie cyclable dans l'axe de la rue avec un aménagement temporaire qui répond aux exigences additionnelles suivantes :

- la largeur de la voie cyclable doit être de 2,3 m par direction afin de permettre le dépassement pour le niveau 1, en cas d'enjeux particuliers la largeur peut être réduite à 1,5 m avec l'accord du Directeur;
- la largeur de la voie cyclable doit être de 1,5 m par direction pour le niveau 2, en cas d'enjeux particuliers la largeur peut être réduite avec l'accord du Directeur;
- la voie cyclable doit être séparée des autres types de circulation (piéton, automobiles, etc.);
- séparer la voie cyclable de la circulation automobile à l'aide de glissières en béton pour chantier ou de glissières en acier;
- aucune dénivellation de plus de 13 mm. Si cette exigence ne peut être respectée, l'Entrepreneur doit prévoir une transition avec un enrobé bitumineux temporaire;
- prévoir l'effacement du marquage existant et le marquage temporaire de la voie cyclable en conformité du Tome V des normes du MTMD.

5.7.3 EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LE NIVEAU 3

5.7.3.1 Bande cyclable dans la direction de la circulation

Si l'existant est une bande cyclable dans la direction de la circulation, cette dernière doit être aménagée temporairement selon les exigences additionnelles suivantes :

- en chaussée désignée;
- aucune dénivellation de plus de 13 mm n'est tolérée.

5.7.3.2 Bande cyclable dans le sens inverse de la circulation

Si l'existant est une bande cyclable dans le sens contraire à la direction de la circulation, cette dernière doit être aménagée temporairement selon les exigences additionnelles suivantes :

- la largeur de la voie cyclable doit être de 1,5 m, en cas d'enjeux particuliers la largeur peut être réduite avec l'accord du Directeur;
- séparer la voie cyclable de la circulation automobile à l'aide de repères visuels de type T-RV-10 sauf si une analyse démontre que les T-RV-7 sont plus appropriés;

- aucune dénivellation de plus de 13 mm n'est tolérée.

5.7.4 EXIGENCES PARTICULIÈRES EN CAS DE DÉTOUR DE L'AMÉNAGEMENT CYCLABLE

Dans le cas où il est impossible de maintenir la voie cyclable dans l'axe existant et en accord avec le Directeur, l'Entrepreneur peut proposer un détour de la voie cyclable qui doit être praticable en offrant un haut niveau de confort et de sécurité pour les cyclistes selon les exigences :

- des articles 5.7.1 et 5.7.2.1 pour les niveaux 1 et 2 dont la durée des travaux est de moins de deux (2) semaines;
- des articles 5.7.1 et 5.7.2.2 pour les niveaux 1 et 2 dont la durée des travaux est de plus de deux (2) semaines. Si le détour est implanté sur une rue locale, la séparation par des glissières en béton pour chantier ou des glissières en acier est remplacée par des repères visuels de type T-RV-10, sauf si une analyse démontre que les T-RV-7 sont plus appropriés T-RV-10;
- des articles 5.7.1 et 5.7.3.1 pour le niveau 3 dont la voie cyclable existante est dans la direction de la circulation. Dans le cas où le détour est envoyé sur une rue collectrice ou artérielle selon l'Annexe 1 – Carte du réseau routier hiérarchisé, l'aménagement de la chaussée désignée est remplacé par l'aménagement temporaire d'une bande cyclable délimitée de la circulation automobile par des repères visuels de type T-RV-10, sauf si une analyse démontre que les T-RV-7 sont plus appropriés. Lorsque spécifié au Cahier des charges, des glissières en béton pour chantier ou des glissières en acier pourraient être exigées par le Directeur dans certains cas;
- des articles 5.7.1 et 5.7.3.2 pour le niveau 3 dont la voie cyclable existante est dans la direction contraire à la circulation.

Lorsque spécifié au Cahier des charges, l'Entrepreneur doit dans certaines situations prévoir des travaux corrélatifs sur la chaussée.

5.7.5 CAS D'EXCEPTION

Dans les cas d'exception où il n'est pas possible de répondre à ces exigences et en accord avec le Directeur, il doit évaluer la nécessité de faire descendre les cyclistes de leurs vélos et autres usagers à la hauteur des travaux et les acheminer dans les corridors piétonniers, en prévoyant l'installation du panneau « P-125 ». Dans tous les cas, cet acheminement ne peut dépasser une distance totale de marche de 100 m.

5.8 MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ DES AUTOBUS

Lorsque des travaux nécessitent l'entrave d'un circuit d'autobus ou arrêt sous la responsabilité d'une autorité locale (STM) ou régionale (STL, RTL, Exo), l'Entrepreneur doit s'assurer d'informer le Directeur au moins dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux.

Lorsqu'un circuit d'autobus doit être détourné, l'Entrepreneur doit maintenir un dégagement de 15 m aux intersections à l'aide de panneaux d'interdiction d'arrêt et ainsi permettre les manœuvres des autobus.

Lorsqu'un arrêt d'autobus doit être déplacé, l'Entrepreneur doit prévoir un espace équivalent à une longueur minimum de 30 m.

5.9 MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ DES VÉHICULES ROUTIERS

Selon les exigences des principes de gestion de la mobilité décrites dans le Cahier des charges et illustrées sur le plan de signalisation visé par le Directeur, l'Entrepreneur réalise les travaux de signalisation requis au maintien de la mobilité des véhicules routiers.

Lorsque le Chantier génère une réduction de l'emprise circulaire à une seule voie, celle-ci doit avoir une largeur minimale de 3,0 m (rues locales) ou 3,2 m (collectrices et rues artérielles). L'Entrepreneur doit également s'assurer de toujours conserver une largeur de 4,5 m sans obstacle (trottoir pouvant être inclus) pour faciliter la circulation des véhicules d'urgence.

Si les largeurs minimales ne peuvent être maintenues, l'Entrepreneur doit en aviser le Directeur avant toute intervention et obtenir son autorisation.

5.10 MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ DES CAMIONS

Les chemins de détour et les chemins alternatifs doivent tenir compte du réseau de camionnage, disponible à l'adresse suivante : [Carte du réseau de camionnage | Ville de Montréal](#). Il doit se conformer au règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils de l'arrondissement et/ou de la ville liée concernés. Ces chemins doivent être accessibles au camionnage en tout temps, permettre un dégagement horizontal et vertical approprié et être capables de supporter les charges de la circulation des camions. La circulation des véhicules lourds ne doit jamais être déviée sur une chaussée non conçue à cet effet. Un détour ou chemin alternatif pour la circulation des camions doit être visé au préalable par le Directeur avant toute implantation au terrain.

Les chemins de détour et itinéraires facultatifs pour les camions doivent être signalés de manière adéquate à l'aide des panneaux appropriés présentés à l'Annexe 2 – Panneaux spéciaux normalisés.

Le concept de maintien de la mobilité des camions doit apparaître sur les plans de signalisation.

5.11 MAINTIEN ET GESTION DES SERVICES DE COLLECTES

L'Entrepreneur se doit d'assurer le bon fonctionnement des opérations de collectes (ordures, recyclage, compost). Lorsque l'occupation empêche la circulation des véhicules routiers, l'Entrepreneur doit prendre à sa charge les matières résiduelles domestiques qui ne peuvent être ramassées normalement en façade de bâtiment. Pour ce faire, il doit déplacer les matières résiduelles domestiques à l'intersection la plus proche de l'occupation, sans entraver les voies publiques, pistes cyclables et trottoirs, le tout en respect de la réglementation applicable et selon les modalités établies avec l'arrondissement et/ou ville liée concernés. Aucune matière résiduelle domestique ne peut être ramassée directement dans un chantier.

5.12 MAINTIEN ET GESTION DE L'ACCESSIBILITÉ À TOUTE PROPRIÉTÉ

Durant les travaux, les entrées et sorties pour piétons ou véhicules donnant accès à toute propriété, comme les institutions (hôpitaux, écoles, garderies, centres commerciaux, terminus d'autobus, stations de métro, train), les commerces de proximité, parcs, bâtiments et stationnements, doivent demeurer accessibles selon les conditions suivantes :

- s'il y a deux (2) entrées ou plus menant à un même accès, au moins une (1) entrée doit demeurer accessible en offrant le même niveau d'accès;
- si seulement une (1) entrée est disponible, les travaux doivent être planifiés de manière à maintenir en tout temps l'accès aux piétons et le plus possible, l'accès aux véhicules.

Dans tous les cas, l'Entrepreneur doit :

- rencontrer, en présence du Directeur, lorsque requis, le représentant de la propriété;
- prévoir les panneaux d'information visant à maintenir l'accessibilité;
- interdire toute zone d'entreposage de matériaux et/ou d'attente pour camions de chantier devant ces entrées et sorties;
- maintenir la mobilité piétonne et l'accessibilité universelle;
- accommoder et maintenir l'accès en tout temps au service d'Urgences-santé, au SIM et au SPVM;
- veiller à ce que le réseau d'eau temporaire ne constitue pas un obstacle sur les trottoirs et les accès. Des pentes accessibles et sécuritaires pour permettre le passage des personnes à mobilité réduite, tel que décrit à l'article 5.6, doivent être réalisées au besoin.

Par ailleurs, dans le cas où l'Entrepreneur démontre qu'il est impossible de maintenir une ou des entrées de stationnement, l'Entrepreneur doit :

- se procurer des affichettes de portes en français (et sur demande en anglais) « Blocage temporaire de votre entrée de stationnement » auprès du Directeur, tel qu'illustré à l'Annexe 2 – Panneaux spéciaux normalisés;
- distribuer les affichettes de portes aux adresses affectées au minimum 48h avant le blocage temporaire de l'entrée et au minimum 72h avant un blocage temporaire effectué un lundi matin.

5.13 CHEMINS DE DÉTOUR ET ITINÉRAIRES FACULTATIFS

L'Entrepreneur se doit de respecter les exigences suivantes pour tous les chemins de détour et itinéraires facultatifs :

- respecter la distance d'installation de la signalisation à proximité d'une intersection conforme aux exigences du Tome V – Signalisation routière, MTMD, chapitre 4 « Travaux »;
- respecter la hauteur d'installation conforme aux exigences du Tome V – Signalisation routière, MTMD, chapitre 1 « Dispositions générales » et à l'article 6.3 en présence de circulation piétonnière;

- maintenir la libre circulation des piétons, cyclistes et utilisateurs d'ATPM;
- ne pas nuire à la visibilité de la signalisation permanente;
- bonifier ou masquer la signalisation existante lorsque requis;
- respecter les distances d'entrecroisement pour tout changement de voies, conformes aux exigences du Tome V – Signalisation routière, MTMD;
- respecter le Règlement sur la circulation des camions et véhicules-outils de chaque arrondissement et ville liée;
- tenir compte de la géométrie des rues afin d'assurer des largeurs de voies et des rayons de braquage suffisants;
- avoir le premier panneau de détour à la hauteur de la Fermeture complète;
- avoir un panneau avec la mention « DÉTOUR FIN » ou « ITINÉRAIRE FACULTATIF FIN » pour chaque Chemin de détour et Itinéraire facultatif.

Tous les panneaux de détour et d'itinéraire facultatif doivent respecter les bordereaux de fabrication standardisés disponibles à l'Annexe 2 – Panneaux spéciaux normalisés.

5.14 CONDITIONS HIVERNALES

Lorsqu'il y a une accumulation de neige sur le Chantier, l'Entrepreneur doit déneiger la zone de transition et la zone d'activité associée à son Chantier en s'assurant de bien dégager tous les biseaux et tous les aménagements prévus qui sont affichés sur le plan de signalisation servant à délimiter son aire de travail.

Il doit procéder au déneigement et à l'enlèvement de la neige, à l'épandage d'abrasif et de sel, et au déglçage des trottoirs qui font partie de la zone de Chantier, selon la politique de déneigement dans le contexte des changements climatiques de la Ville de Montréal (Codification administrative – annexe C (08-055_Codifié 3 février 2020) disponible à l'adresse : <https://montreal.ca/reglements-municipaux/>

Toute la signalisation déplacée durant cette intervention doit être remise en place, conformément au plan de signalisation en vigueur.

Tous les amoncellements de neige doivent respecter les règlements en vigueur, entre autres : ne pas dépasser une hauteur de plus de 1 m, ne pas masquer la signalisation en place, ne pas se trouver à proximité d'une traverse piétonne et préserver les triangles de visibilité.

L'Entrepreneur doit prendre des ententes avec l'autorité locale concernée pour disposer de la neige et doit répéter cette intervention selon la politique de déneigement de la Ville. À défaut d'entente, l'Entrepreneur doit disposer de la neige à ses frais.

Enfin, il est à noter qu'avant toute réouverture de voie en conditions hivernales, le Directeur doit être présent sur les lieux.

5.15 HABILLAGE DE CHANTIER

Pour l'ensemble des projets, l'Entrepreneur doit prévoir de l'habillage de chantier. Cela consiste en des aménagements qui comprennent deux volets, soit la signalétique et les bannières souples.

L'habillage de chantier permet de maintenir un environnement urbain de qualité pour les usagers pendant toute la durée des travaux et répond aux objectifs suivants :

- permettre la diffusion d'information de chantier sur le site;
- informer les usagers au sujet des aménagements futurs;
- diminuer les nuisances associées aux différents travaux et entraves;
- faciliter le repérage des lieux et commerces;
- acheminer et diriger, de façon efficace et sécuritaire, tous les usagers de la rue.

5.15.1 VOLETS DE L'HABILLAGE DE CHANTIER

Les volets de l'habillage de chantier sont catégorisés comme suit :

- signalétique : pour informer et diriger;
- bannières souples : pour délimiter.

La liste des différents éléments à utiliser pour l'habillage de chantier est présentée à l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier.

Des visuels des différents éléments sont présentés à titre indicatif dans l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier. Le contenu à imprimer pourrait différer.

5.15.1.1 Volet « Informer » – Panneaux d'information

Le volet « Informer » a pour objectifs de transmettre de l'information aux usagers concernant la nature des travaux qui seront réalisés ainsi que de l'information quant au futur projet d'aménagement.

5.15.1.2 Volet « Diriger » – Panneaux directionnels

Le volet « Diriger » a pour objectifs de faciliter les déplacements de tous les usagers du domaine public et de localiser plus aisément les lieux et commerces.

5.15.1.3 Volet « Délimiter » – Bannières souples

Le volet « Délimiter » a pour objectifs de rendre les lieux plus attractifs, d'assurer un cheminement plus clair et accessible pour les personnes circulant aux abords du chantier, de même que de réduire les nuisances associées à la poussière. Il se traduit sous la forme de bannières de toile souples installées sur des clôtures de chantier, sur des glissières de sécurité en béton surmontées de clôtures ou sur des glissières en acier surmontées de clôtures.

5.15.2 CONDITIONS D'UTILISATION

Pour l'ensemble des projets, l'Entrepreneur doit prévoir la fourniture et l'installation de la signalétique sur son chantier. Les modalités d'application des éléments des volets « Informer » et « Diriger » sont précisées à l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier.

De plus, sous certaines conditions, l'Entrepreneur doit installer des bannières souples sur les clôtures autoportantes, sur les glissières de sécurité en béton pour chantier surmontées de clôtures ou sur des glissières en acier surmontées de clôtures. Les modalités d'application des éléments du volet « Délimiter » sont précisées à l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier. L'installation des bannières souples est obligatoire lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

- la durée prévue des travaux entraîne une occupation continue du domaine public de 90 jours calendrier ou plus;
- l'aire de travail s'étend sur une longueur minimale de 30 m;
- les travaux ont lieu dans des zones très fréquentées ou exposées au public, peu importe le type d'environnement, commercial, résidentiel, institutionnel, etc.

Cette obligation s'applique également à toute phase intégrée à un projet dont les obligations énumérées précédemment sont réunies.

Les bannières souples ne sont pas exigées dans les cas suivants :

- les projets qui occupent le domaine public pour moins de 90 jours calendrier;
- les travaux de réhabilitation des conduites d'eau;
- les travaux de réhabilitation d'égout;
- les travaux de feux de circulation;
- les travaux de remplacement des entrées de service en plomb;
- les travaux de réfection mineure de trottoirs;
- les travaux d'éclairage;
- les interventions ponctuelles d'aménagement de pistes cyclables.

Le Directeur se réserve toutefois le droit d'exiger l'installation des bannières souples pour ces cas d'exclusion.

De plus, aucune bannière souple ne doit être installée dans le triangle de visibilité aux intersections.

La fabrication de la signalétique et des bannières souples ne doit pas débuter tant que les épreuves PDF de l'imprimeur et les plans d'habillage de chantier (tel que défini à l'article 5.15.3) n'ont pas été approuvés par le Directeur. La production de ces dernières doit ensuite être réalisée progressivement, en fonction de l'avancement des travaux.

5.15.3 PLAN D'HABILLAGE DE CHANTIER

Une réunion de démarrage est prévue en début de mandat pour planifier la mise en œuvre des éléments de l'habillage de chantier.

Lors de cette rencontre, le Directeur remet à l'Entrepreneur des directives d'installation de l'habillage de chantier, fournies uniquement au début du contrat, précisant les modalités relatives à l'installation de la signalétique et des bannières souples.

Sur la base de ces directives, l'Entrepreneur élabore un plan d'habillage de chantier détaillé pour la signalétique et/ou les bannières souples, en tenant compte des contraintes du chantier, de son propre plan de signalisation, des exigences des articles 5.15, 6.7 et 7.7.5 ainsi que de l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier et de l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier.

Le plan d'habillage doit être préparé sur la base d'une visite terrain récente et contenir les éléments suivants :

- l'emplacement de l'aire de travail;
- le numéro de soumission de la Ville;
- la localisation précise de chaque panneau des volets « Informer » et/ou « Diriger », indiquée sur une vue en plan et illustrée par des photos prises sur le terrain montrant leur emplacement exact;
- le nom de la rue où sera installé le panneau;
- la dimension du panneau;
- le mode d'installation du panneau et le type de support;
- l'orientation prévue du panneau;
- l'emplacement des clôtures et/ou des glissières de sécurité en béton pour chantier surmontées de clôtures et/ou des glissières en acier surmontées de clôtures;
- la localisation des bannières souples, indiquées sur une vue en plan, selon les catégories (ex. : Graphique, Informatif, Rendu du projet).

Il doit contenir un tableau avec les informations suivantes :

- le nombre de panneaux des volets « Informer » et/ou « Diriger »;
- la nomenclature des panneaux selon l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier;
- la quantité prévue pour chaque panneau;
- les dimensions, l'épaisseur et le matériau de fabrication de chaque panneau;
- le nombre total de clôtures et de bannières souples;
- les dimensions et le matériau de fabrication des bannières souples.

En tout temps, la séquence des bannières souples sur le plan d'habillage de chantier et au chantier doit respecter celle indiquée dans les directives d'installation de l'habillage de chantier.

Le plan doit être dessiné à partir d'un fond de plan de cartographie (géoréférencé) à jour (au besoin fourni par le Directeur) et être dessiné sur la base d'une visite terrain récente. La vue en plan de la signalétique et des bannières souples doit être en couleur, en format PDF, imprimable, en format 27,94 cm x 43,18 cm et lisible. Les photographies détaillant l'emplacement des panneaux doivent être en couleur, en format PDF, imprimables, en format 21,59 cm x 27,94 cm et lisibles.

L'Entrepreneur doit soumettre le plan d'habillage de chantier pour chacune des phases et chaque changement de configuration des voies de circulation, et ce, dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux et du changement de configuration.

L'Entrepreneur doit harmoniser son plan d'habillage de chantier avec le plan de signalisation pour chaque phase afin de préserver le triangle de visibilité. La signalétique et les bannières souples ne doivent en aucun cas créer de contradiction, de conflit ou masquer la signalisation des travaux.

5.15.4 DESSINS TECHNIQUES DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ, FICHIERS NUMÉRIQUES ET ÉPREUVES POUR APPROBATION

L'Entrepreneur est autorisé à utiliser les dispositifs de sécurité suivants :

- clôture autoportante;
- glissière de sécurité en béton surmontée d'une clôture;
- glissière en acier surmontée d'une clôture.

L'Entrepreneur doit transmettre les dessins techniques de l'ensemble des dispositifs de sécurité au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la réunion de démarrage.

L'Entrepreneur doit également transmettre une fiche indiquant les spécificités techniques des bannières souples qui répondent aux exigences de l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier et à l'article 6.7 au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la réunion de démarrage.

Ces dessins doivent permettre de vérifier la conformité des dispositifs proposés, notamment en ce qui concerne les spécifications exigées pour les bannières souples et les systèmes d'attache.

Il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de s'assurer que les dimensions et les caractéristiques indiquées dans les dessins techniques correspondent aux dispositifs qui seront fournis sur le chantier.

À la suite de la réunion de démarrage et à la remise des dessins techniques des dispositifs de sécurité par l'Entrepreneur lorsqu'applicable, les fichiers numériques et d'impression nécessaires à la fabrication de la signalétique et des bannières souples sont transmis à l'Entrepreneur.

Les épreuves suivantes sont à soumettre par l'Entrepreneur pour approbation auprès du Directeur avant la mobilisation :

- les épreuves d'impression en PDF provenant de l'imprimeur de l'Entrepreneur pour chaque modèle et format de panneaux;
- les épreuves d'impression en PDF provenant de l'imprimeur de l'Entrepreneur pour chaque modèle et format de bannières souples;
- toute autre épreuve à la demande du Directeur.

L'Entrepreneur doit acheminer les épreuves d'impression demandées dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la réception des fichiers numériques de la Ville de Montréal. Celles-ci sont au besoin commentées, révisées et finalement approuvées par le Directeur.

6 **MATÉRIAUX**

Tout le matériel et tous les équipements requis pour l'exécution des travaux de signalisation temporaire, incluant la signalétique, sont fournis par l'Entrepreneur et demeurent sous sa responsabilité. La signalisation temporaire doit répondre aux normes du MTMD (Normes – Ouvrages routiers, Tome V – Signalisation routière et Tome VII – Matériaux). La signalisation temporaire et de signalétique doivent être de bonne qualité, en bon état. Aucun panneau illisible, usé, tordu, vandalisé, endommagé, sale ou dont la rétroflexion n'est pas satisfaisante ne sera toléré. Il en est de même pour des repères visuels et pour les glissières de sécurité en béton pour chantier qui ont subi un impact ou qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile.

De plus, tous les panneaux doivent être identifiés au dos au nom du Fournisseur (nom et numéro de téléphone). Les repères visuels, les glissières en béton pour chantier et les pesées doivent porter une marque qui les identifie à l'entreprise.

L'Entrepreneur doit entretenir et maintenir en bon état les dispositifs de signalisation, de signalétique et des bannières souples. Il doit également s'assurer du respect du plan de signalisation, du plan d'habillage de chantier, lorsqu'applicable, et ce, dès la mise en place.

6.1 **REPÈRES VISUELS**

L'aire de travail ainsi que le biseau doivent être délimités par des repères visuels. À moins d'indication contraire, les repères visuels acceptés sont de types T-RV-3, T-RV-7, T-RV-10 et T-RV-11 conformes aux exigences du Tome V – Signalisation routière, MTMD, chapitre 4 « Travaux ».

Les cônes de signalisation T-RV-3 doivent être utilisés uniquement pour des travaux de très courte et de courte durée sur les rues locales seulement ou pour des travaux de marquage. Pour tous les autres cas, l'Entrepreneur doit utiliser les balises tubulaires T-RV-10 sauf si une analyse documentée démontre qu'en raison notamment, de l'environnement, du débit de la circulation, de la visibilité et de l'achalandage des piétons ou des cyclistes, les T-RV-7 sont plus appropriés.

Les minibalises T-RV-11 servent à canaliser la circulation et doivent être placées sur le dessus des glissières de sécurité en béton pour chantier lorsque celles-ci sont utilisées pour délimiter une aire de travail et séparer des voies de circulation.

Les balises coniques T-RV-7 et T-RV-10 doivent être bien lestées (pesées en caoutchouc représentant un minimum de 13,6 kg pour les T-RV-7 et 6,8 kg pour les T-RV-10) afin de résister à la vibration, aux vents et aux déplacements d'air provoqués par le passage des véhicules.

L'espacement des repères visuels T-RV-10 est d'un maximum de 5 m. L'espacement des repères visuels T-RV-7 est d'un maximum de 5 m dans les biseaux ainsi que pour des vitesses égales à 40 km/h et moins et de 10 m pour des vitesses de 50 km/h et plus.

Pour la fermeture de bretelles d'entrée ou de sortie sur le réseau supérieur, l'espacement des repères visuels ne peut excéder 2 m.

6.2 SIGNALISATION HORIZONTALE TEMPORAIRE

Les produits utilisés pour le marquage temporaire de la chaussée doivent être conformes aux exigences du Tome VII – Matériaux, MTMD, « Peintures et produits de marquage », norme 10201 « Peinture alkyde pour le marquage des routes » et norme 10204 « Peinture à base d'eau pour le marquage des routes ».

6.3 SIGNALISATION VERTICALE TEMPORAIRE

Lors de la mise en place de la signalisation verticale temporaire, l'Entrepreneur doit respecter les règles générales d'installation, vérifier la visibilité des panneaux pour éviter qu'ils ne soient cachés par le mobilier urbain, la végétation ainsi que les véhicules stationnés, comme spécifié au Tome V – Signalisation routière, MTMD, chapitre 4 « Travaux ».

De plus, aux endroits où la circulation piétonnière est autorisée et notamment sur les trottoirs, la hauteur de chaque panneau de signalisation mesurée depuis le sol jusqu'au bord inférieur du panneau doit être d'au moins 2,2 m. Cette exigence est essentielle en réponse aux besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles, notamment visuelles, comme grand principe en accessibilité universelle.

Lors d'installation de panneaux amovibles, les supports des panneaux doivent être ancrés ou lestés suffisamment pour rester stables en fonction des conditions météorologiques annoncées au chantier (pesées en caoutchouc). Dans tous les cas, l'Entrepreneur doit prévoir au minimum une pesée de 13,6 kg par panneau d'interdiction d'arrêt ou de stationnement (ou pied métallique renforcé à hauteur de 9 kg) et une pesée de 22,6 kg pour tout autre panneau. L'utilisation de pierres, de blocs de béton ou de sacs de matériaux granulaires pour maintenir en place les dispositifs de signalisation de travaux est interdite.

Il est interdit de fixer les panneaux sur les arbres ou sur le mobilier urbain (à l'exception des panneaux T-75 et matériaux de type « Hi-Core » pour le mobilier urbain).

6.3.1 SIGNALISATION D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT OU D'ARRÊT INTERDIT

Les panneaux T-75 et DU-T-160-1 doivent être placés sur les côtés de la rue à des intervalles de dix (10) mètres, et ce, même si des panneaux permanents (P-150) interdisent le stationnement aux heures pendant lesquelles le travail est projeté. Au moins deux panneaux doivent être placés entre deux intersections.

Les panneaux doivent être conformes aux exigences des Tomes V – Signalisation routière et VII – Matériaux, MTMD et leurs hauteurs d'installation conformes aux exigences du Tome V – Signalisation routière, MTMD.

Afin de garantir la bonne tenue de la signalisation, il est exigé de la fixer au mobilier urbain, selon les directives du Directeur. En l'absence de mobilier urbain sur les abords de la rue ou pour des travaux de courte durée, la signalisation d'interdiction de stationnement peut être installée sur un pied métallique renforcé à hauteur de 9 kg, sinon avec au minimum une pesée de 13,6 kg par panneau.

6.3.2 BARRIÈRE TB-2

Les barrières TB-2 à utiliser pour fermer en tout ou en partie un chemin public à la circulation doivent être lestées avec un minimum de deux (2) pesées de 22,6 kg par support, pour un total de 90 kg minimum. La barrière utilisée le long des itinéraires pour piétons ou sur un trottoir doit avoir une planche horizontale supplémentaire installée plus près du sol. La planche ajoutée permet aux personnes ayant une déficience visuelle de détecter la barrière à l'aide de leur canne. Le bord inférieur de la planche supplémentaire doit être à une hauteur d'au plus 200 mm du sol.

6.3.3 SIGNAL AVANCÉ DU SIGNALEUR ROUTIER

Dans tous les cas où la présence d'un signaleur routier est requise, en référence à l'article 5.5.3, des panneaux « Signal avancé du signaleur routier » T-60 doivent être installés en amont pour indiquer à l'avance la présence du signaleur routier. Ces panneaux doivent être toujours accompagnés de trois (3) drapeaux disposés au-dessus de chaque panneau et être mis hors fonction lorsque le signaleur n'est pas en fonction.

6.4 **MASQUAGE ET DÉMASQUAGE DE LA SIGNALISATION VERTICALE**

Lors de la mise hors fonction de la signalisation verticale permanente comme temporaire, l'Entrepreneur doit la recouvrir avec un cache rigide conforme aux exigences du Tome V – Signalisation routière, MTMD, chapitre 4 « Travaux ». Le cache rigide doit être noir et être identifié au dos au nom du Fournisseur (nom et numéro de téléphone). Cependant, la bande rétro réfléchissante orange de 80 mm de hauteur doit couvrir toute la largeur du panneau à masquer. La seule alternative au masquage de la signalisation verticale temporaire est son ramassage complet, incluant les pesées.

6.5 **PANNEAUX SPÉCIAUX**

Les panneaux spéciaux incluent les panneaux de détour, détours cyclistes et d'itinéraire facultatif. Ils peuvent également être des panneaux servant à indiquer les accès aux commerces, des panneaux de prescription ou de danger demandés par le Directeur. Ils doivent se conformer aux exigences du Directeur de même qu'aux exigences spécifiées à l'article 6.3 « Signalisation verticale temporaire » du présent document.

Les panneaux spéciaux sont fabriqués sur des panneaux de contreplaqué de 18,5 mm d'épaisseur ou d'aluminium et doivent être recouverts d'une pellicule rétro réfléchissante de couleur orange de type IV, conforme aux exigences du Tome VII – Matériaux, MTMD, chapitre 14 « Matériaux divers », norme 14101 et le lettrage est de couleur noire. Ils peuvent être également de type « Coroplast », si installé sur un panneau existant, ou à la demande du Directeur.

Les panneaux spéciaux doivent avoir un coefficient de réflexion adéquat et leur pellicule rétro réfléchissante ne doit pas être inférieure à 50 %. Ils doivent être en bon état, bien positionnés (en fonction ou hors fonction), en quantité suffisante et propres. Les panneaux spéciaux demeurent la propriété de l'Entrepreneur.

À la suite d'une demande supplémentaire du Directeur, l'Entrepreneur a soixante-douze (72) heures pour fabriquer et installer les panneaux spéciaux aux endroits désignés.

6.6 PANNEAUX D'INFORMATIONS GÉNÉRALES

En complément aux plans de signalisation fournis par l'Entrepreneur, le Directeur peut exiger des panneaux d'informations générales afin de satisfaire les scénarios de gestion de la mobilité et de gestion des impacts. Ces panneaux peuvent être installés jusqu'à dix (10) jours avant le début des travaux.

L'information minimale suivante devra apparaître sur ces panneaux :

- l'emplacement du Chantier;
- la date à laquelle débiteront les travaux;
- la durée des travaux.

Les panneaux d'informations générales sont fabriqués sur des panneaux de contreplaqué de 18,5 mm d'épaisseur ou d'aluminium et doivent être recouverts d'une pellicule rétro réfléchissante de couleur orange de type IV conforme aux exigences du Tome VII – Matériaux, MTMD, chapitre 14 « Matériaux divers », norme 14101 et le lettrage est de couleur noire. Les dimensions de ces panneaux sont de type 900 mm x 1 200 mm ou 1 200 mm x 2 400 mm.

À la suite d'une demande supplémentaire du Directeur, l'Entrepreneur a soixante-douze (72) heures pour fabriquer et installer les panneaux d'informations générales aux endroits désignés.

6.7 HABILLAGE DE CHANTIER

Les panneaux du volet « Informer » sont fabriqués à partir d'un plastique corrugué de type Coroplast blanc.

Les panneaux du volet « Diriger » sont fabriqués à partir d'un plastique corrugué de type Coroplast blanc ou d'aluminium. L'utilisation d'un panneau en aluminium est à privilégier lorsque le panneau est fixé sur un système d'attache.

L'épaisseur des panneaux en plastique corrugué (Coroplast) est déterminée en fonction de la durée du chantier et des conditions d'utilisation :

- pour les chantiers d'une durée supérieure à cinq (5) jours, des panneaux d'une épaisseur minimale de 10 mm sont exigés;
- pour les chantiers d'une durée de cinq (5) jours ou moins, des panneaux d'une épaisseur minimale de 6 mm sont acceptés, sous réserve que le site nécessite un renouvellement fréquent du contenu affiché ou présente un risque accru de vandalisme.

Les bannières souples sont constituées de filet d'un mélange de polyester et de PVC semi-opaque, avec un grammage d'environ 250 g/m². Sa surface est composée de 30 à 37 % de perforations et de 63 à 70 % d'impression. Les bords sont cousus et renforcés par un filet sur les quatre côtés. Des œillets en aluminium (diamètre intérieur : 8 mm) sont disposés tous les 500 mm environ sur l'ensemble du périmètre.

Les tableaux de l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier et de l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier définissent les caractéristiques, les modes d'installation, les dimensions et les spécifications de chacun des éléments utilisés dans l'habillage de chantier et pour chacun des volets.

Les contenus graphiques fournis dans les fiches de l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier sont à titre indicatif seulement. Le contenu à imprimer pourrait différer.

Les matériaux, les matériels et les pièces utilisés pour la fabrication doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, l'Entrepreneur doit fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des biens fournis.

L'Entrepreneur est responsable de maintenir les éléments d'habillage de chantier en bon état de fonctionnement et de qualité esthétique pour toute la durée des travaux. Il doit procéder au nettoyage des éléments enneigés ou détériorés et prévoir leur remplacement en cas de bris ou de vandalisme. L'option retenue entre le nettoyage ou le remplacement doit être la plus rapide et la plus efficace afin de garantir la conformité et la qualité visuelle.

L'Entrepreneur est également responsable de remplacer tout élément de fixation qui aurait subi un bris.

6.7.1 GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ EN BÉTON POUR CHANTIER SURMONTÉE D'UNE CLÔTURE

Les glissières de sécurité en béton pour chantier doivent être conformes aux exigences de l'article 6.9 et surmontées d'une clôture telles qu'illustrées à l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier.

6.7.2 GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ EN ACIER SURMONTÉE D'UNE CLÔTURE

Les glissières en acier doivent être conformes aux exigences de l'article 6.10 et doivent être surmontées d'une clôture telles qu'illustrées à l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier.

En référence à l'article 6.10, l'Entrepreneur peut séparer son aire de travail des corridors piétonniers longitudinaux ou d'un aménagement cyclable à l'aide de glissières en acier surmontées d'une clôture. En aucun cas, ces glissières ne peuvent être utilisées pour délimiter l'aire de travail d'une voie de circulation ouverte aux véhicules.

6.8 **PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES MOBILES (PMVM)**

Les PMVM doivent être conformes aux exigences du Tome V – Signalisation routière, MTMD, chapitre 8 « Signaux lumineux ». Ils doivent avoir une largeur d'affichage de 2,05 m et permettre l'affichage de trois (3) lignes de douze (12) caractères chacune. Le message, l'endroit et le moment de l'installation font l'objet d'une approbation, au préalable, du Directeur. Ils doivent être programmables à distance à toute heure de la journée dans un délai maximal d'une (1) heure.

L'Entrepreneur doit prévoir fournir les coordonnées des PMVM conformes aux normes NTCIP afin que le Directeur puisse opérer les PMVM au besoin et doit aussi prendre les dispositions nécessaires et un accès sécurisé pour éviter l'intrusion par un tiers non autorisé.

Les PMVM peuvent être installés jusqu'à dix (10) jours avant le début des travaux. Ils doivent être stables et l'installation sur le terrain doit respecter les recommandations du fabricant.

6.9 GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ EN BÉTON POUR CHANTIER

Les glissières et atténuateurs d'impact associés doivent répondre aux critères suivants :

- les matériaux des glissières et atténuateurs d'impact doivent être conformes aux exigences du Tome VIII – Dispositifs de retenue, MTMD;
- les glissières rigides de type « New Jersey » doivent être de type « Raccord en I ». Elles doivent être toujours raccordées entre elles;
- lorsque spécifié dans le Cahier des charges, des glissières en béton à déplacement rapide pour chantier peuvent être exigées.

6.10 GLISSIÈRES EN ACIER

Le Directeur peut spécifier au Cahier des charges, l'utilisation de glissières en acier. Selon les conditions du milieu, ce type de glissière peut être utilisé pour définir un corridor piétonnier, un aménagement cyclable ou une aire de travail.

Les glissières en acier doivent répondre aux exigences suivantes :

- être constituées de matériaux en acier galvanisé;
- la base de la glissière doit être de dimension 1 500 mm (L) x 500 mm (l) x 500 mm (H) et son poids doit être de l'ordre de 48 kg;
- l'extrémité d'assemblage doit être ancrée à l'aide d'un module terminal incliné et deux tiges d'ancrage de 300 mm;
- la clôture doit être de dimension 2 962 mm (L) x 50 mm (l) x 1 600 mm (H) et son poids doit être de l'ordre de 35 kg;
- doivent être ancrées à chaque extrémité, ainsi qu'à toutes les quatre (4) unités afin de s'assurer de leur stabilité en toute situation.

6.11 CLÔTURES AUTOPORTANTES TEMPORAIRES

Les sections de clôture autoportante temporaire à installer doivent répondre aux exigences suivantes :

- être constituées de matériaux métalliques;
- avoir une hauteur de 1,8 m et une largeur de 2,4 m;
- avoir des piètements plats formés de tiges et de plaques rectangulaires permettant l'ancrage au sol lorsque requis (circulation, géométrie, autres);
- être munies d'un dispositif intégré afin que les clôtures soient reliées en haut et en bas de façon à représenter un obstacle efficace pour protéger et orienter les usagers;
- être ajourées et ne pas servir d'écran afin de permettre le respect des distances de visibilité près des intersections;
- lorsqu'installées sur la chaussée vis-à-vis d'une voie de circulation, être délimitées par des repères visuels.

Les piètements des clôtures autoportantes temporaires doivent reposer entièrement sur le sol et ne pas constituer un obstacle pour les piétons; aucune partie de piètement en porte à faux n'est autorisée. L'assise sur laquelle le piètement est déposé doit être droite, uniforme et suffisamment compactée afin d'assurer la stabilité des clôtures et permettre l'ancrage, si requis. L'Entrepreneur doit prévoir différents types de piètement pour adapter l'ancrage des clôtures aux conditions particulières de la zone à clôturer (base en fer angle, demi-base, base carrée, etc.) et assurer l'alignement et la stabilité des clôtures.

Toutes les composantes des clôtures autoportantes temporaires doivent être maintenues en bonne condition afin de permettre que les clôtures soient stables, sécuritaires et rectilignes. Toute composante de la barrière endommagée, brisée ou tordue devra être remplacée. L'Entrepreneur doit utiliser le même modèle de clôture pour l'ensemble du projet.

6.12 FLÈCHE DE SIGNALISATION

La flèche de signalisation doit répondre aux exigences du Tome V – Signalisation routière, MTMD, chapitre 4 « Travaux ». Par ailleurs, les flèches de signalisation lumineuses doivent être stables et l'installation sur le terrain doit respecter les recommandations du fabricant.

7 EXÉCUTION DES TRAVAUX

7.1 AUTORISATION DE DÉBUTER LES TRAVAUX

Nonobstant les documents et procédures requis pour que le Directeur émette l'ordre de débiter les travaux, l'Entrepreneur doit se conformer aux exigences suivantes pour être autorisé à débiter les travaux :

- assurer la présence du coordonnateur en maintien et gestion de la mobilité à la réunion de démarrage;
- envoyer pour Visa, au moins dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux et du changement de configuration, ses plans de signalisation au Directeur après avoir fait une visite terrain dont il doit mentionner la date sur le plan de signalisation;
- installer la signalisation d'information, au moins dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux et du changement de configuration, lorsque demandé;
- faire sa demande de permis d'occupation temporaire du domaine public, une fois le plan de signalisation visé par le Directeur, accompagné du formulaire V-3046 du MTMD si applicable, au moins cinq (5) jours ouvrables avant le début des travaux et du changement de configuration, auprès de l'arrondissement et/ou de la ville liée concerné et s'assurer des ajustements nécessaires, le cas échéant, pour le plan de signalisation.

7.2 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT

L'Entrepreneur est responsable de l'installation des panneaux temporaires de réglementation du stationnement (T-75) ou d'arrêt interdit (DU-T-160-1). Les exigences suivantes s'appliquent pour ces deux types de panneaux.

L'Entrepreneur doit préciser sur les panneaux les jours et les heures visés par l'interdiction.

Lors d'une fermeture complète d'un tronçon, il doit notamment interdire l'arrêt/stationnement en amont de la zone des travaux afin de permettre le virage en « U » et vis-à-vis de la zone des travaux de l'Entrepreneur pour les besoins en maintien de la mobilité, si requis.

Sur les rues locales, tel que défini à l'Annexe 1 – Carte du réseau routier hiérarchisé, l'Entrepreneur doit interdire le stationnement sur une distance minimale de 20 m à mi-tronçon des deux côtés de la chaussée de la rue lorsque celle-ci est aménagée temporairement à double sens et que la largeur résiduelle de la chaussée est inférieure à 6 m. Il doit prévoir également installer un panneau « Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse » (P-30) dans chaque direction et à la hauteur de chacune des zones de dégagement. Le Directeur peut spécifier une longueur minimale de zone de croisement supérieur, ou en exiger plus d'un par tronçon selon les besoins des usagers.

7.2.1 RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT

7.2.1.1 Mise en place de panneaux temporaires de réglementation de stationnement

L'Entrepreneur doit installer les panneaux entre douze (12) et quatorze (14) heures avant le début de la période d'interdiction de stationner, selon le règlement en vigueur et prendre des photos horodatées de l'installation.

Par ailleurs, si l'Entrepreneur ne se conforme pas aux exigences du présent article, le Directeur peut enlever les panneaux, sans avis préalable à l'Entrepreneur.

7.2.1.2 Enregistrement de la réglementation temporaire de stationnement

L'Entrepreneur doit compléter le formulaire de pose d'enseignes interdisant le stationnement disponible en ligne à l'adresse [Formulaire de pose d'enseignes](#). Il doit notamment préciser les heures de pose des panneaux modifiant la réglementation de stationnement en plus d'y inscrire le numéro de permis d'occupation du domaine public octroyé par l'arrondissement et/ou la ville liée, associé à cette signalisation temporaire.

Ce formulaire doit être signé conjointement par le responsable de l'installation et par le coordonnateur en maintien et gestion de la mobilité avant d'être acheminé au plus tard dix (10) heures avant le début des travaux par le coordonnateur en maintien et gestion de la mobilité, par courriel à FormulairePoseEnseigneSCSM@agencemobilitedurable.ca, avec le Directeur en copie conforme.

L'enregistrement de la signalisation varie selon le mode d'installation des panneaux, soit :

- pour toute signalisation de stationnement temporaire installée de façon amovible, la feuille de pose d'enseignes doit être transmise chaque jour;
- pour toute signalisation de stationnement temporaire installée de façon fixe et respectant les hauteurs spécifiées dans la norme, la feuille de pose d'enseignes peut être transmise qu'une seule fois au début des travaux.

7.2.1.3 Procédure de remorquage

Si l'Entrepreneur observe des véhicules stationnés sur la rue dans la zone d'interdiction d'arrêt et/ou de stationnement et nuisant directement à la réalisation des travaux, il doit communiquer avec le centre d'appel de l'Agence de mobilité durable de Montréal au 514 868-3737 pour demander l'intervention d'un agent de stationnement sur le chantier. Toutefois, l'appel doit être fait lorsque l'interdiction est en vigueur. Dans le cas de situations nuisant directement à une opération critique pour le chantier (excavation précise à l'endroit d'un véhicule, et avec l'accord du Directeur), il doit communiquer avec un numéro plus direct du centre d'appel de l'Agence de mobilité durable de Montréal, au 514 872-2868 option 1.

De plus, aucun véhicule ne pourra être déplacé si les conditions suivantes ne sont pas respectées :

- installation conforme des panneaux et selon les délais indiqués à l'article 7.2.1.1;
- transmission du formulaire d'enregistrement de la signalisation signé et conforme selon le délai indiqué à l'article 7.2.1.2, accompagné des photos horodatées de l'installation;
- présence d'un agent de stationnement sur place lors du déplacement du véhicule.

Aucuns frais ne pourront être facturés par l'Entrepreneur à la Ville et/ou à une ville liée pour des retards ou des reports de travaux advenant le non-respect de ces exigences qui entraîne la présence de véhicules qui ne peuvent être remorqués.

Il est important de noter que l'émission de constats d'infraction et le déplacement de véhicules stationnés en contravention sont tributaires du respect des délais de mise en place des panneaux de signalisation respectivement en vigueur et d'un formulaire rempli de manière adéquate.

Advenant le cas où le responsable ferait fi des règlements en vigueur et ordonnerait à un remorqueur de continuer à déplacer les véhicules ou qu'un remorqueur décide de lui-même de remorquer des véhicules sachant qu'ils sont dans l'illégalité, le superviseur responsable de l'événement communiquera directement avec le poste de quartier ou le 911 pour que des policiers se présentent sur les lieux et voient au respect de la réglementation. Le service de police pourra alors porter des accusations de vol et de méfait et soumettre le tout à un procureur de la Couronne.

7.2.2 GESTION DES UNITÉS DE STATIONNEMENT TARIFÉ

L'Entrepreneur doit faire le relevé de tous les numéros des unités de stationnement tarifé et bornes faisant partie de sa zone de Chantier ou servant à la déviation de la circulation selon chaque configuration des travaux. Cette information doit être transmise à l'arrondissement et/ou à la ville liée par la demande de permis d'occupation du domaine public.

7.2.3 GESTION DES ZONES DE STATIONNEMENT SUR RUE RÉSERVÉES AUX RÉSIDENTS (SRRR)

Pour les travaux de longue durée, des zones de stationnement sur rue réservées aux résidents (SRRR) pourraient être relocalisées à la demande du Directeur et/ou d'une ville liée. La nouvelle localisation de la zone doit faire partie intégrante du plan de signalisation. Ces zones doivent être identifiées à l'aide du panneau T-150-SRRR fourni à l'Annexe 2 – Panneaux spéciaux normalisés.

7.2.4 GESTION DES AUTRES ZONES DE STATIONNEMENT SUR RUE

Si, au cours des travaux, d'autres zones de stationnement sur rue sont entravées (notamment zones de livraison, de débarcadère, de stationnement à domicile, de corps diplomatique), l'Entrepreneur pourrait, à la demande du Directeur et/ou d'une ville liée, les relocaliser et aménager des zones temporaires à proximité.

7.3 **SIGNALISATION VERTICALE PERMANENTE**

L'Entrepreneur doit faire un relevé de toute la signalisation permanente du secteur touché par les travaux.

À la suite de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur doit coordonner avec le Directeur et l'arrondissement ou la ville liée concernés, la réinstallation ou le retour à la Ville de toute la signalisation permanente enlevée lors des travaux et l'ajout de toute nouvelle signalisation selon les nouveaux aménagements prévus. L'Entrepreneur ne peut enlever sa signalisation temporaire tant que la signalisation permanente n'a pas été installée. Toute signalisation permanente enlevée par l'Entrepreneur qui a été perdue, volée ou endommagée doit être remplacée à ses frais selon les spécifications propres à la Ville.

7.4 SIGNALISATION HORIZONTALE – MARQUAGE TEMPORAIRE

L'Entrepreneur doit réaliser le marquage temporaire requis, conformément à un plan de signalisation et marquage approuvé par le Directeur, afin de maintenir la mobilité de l'ensemble des usagers lors de l'exécution des travaux. Il doit préalablement faire le relevé du marquage existant.

Le marquage temporaire et l'effacement du marquage existant et/ou temporaire doivent être exécutés lors des mobilisations, changements de configuration, et démobilités afin d'assurer la sécurité des usagers. La méthode d'effacement utilisée doit être approuvée par le Directeur et ne doit pas endommager ni créer de dépression à la surface de la chaussée. Dans tous les cas, le planage de la surface d'une chaussée neuve n'est pas permis. Par ailleurs, l'Entrepreneur doit s'assurer de rafraîchir le marquage en cas d'effacement prématuré.

Advenant des conditions climatiques défavorables et pour toute absence de marquage pour une courte durée, l'Entrepreneur doit mettre en place des délinéateurs temporaires de surface, des rondelles de prémarquage ou des T-RV-10. L'Entrepreneur doit effectuer les travaux de marquage aussitôt que la température le permet ou aussitôt que le Directeur le décide.

Le marquage final doit être exécuté par l'Entrepreneur de façon identique à celui qu'il a relevé préalablement aux travaux. Dans le cas où un plan de marquage est fourni par le Directeur à l'Entrepreneur, ce plan prévaut.

7.5 SIGNALISATION LUMINEUSE

Lorsque le maintien de la mobilité implique des modifications aux feux de circulation afin d'optimiser les conditions de circulation, le Directeur peut choisir une des deux possibilités suivantes :

- Les travaux sont effectués en régie par la Ville.

Lorsque la Ville effectue en régie la modification des feux de circulation, l'Entrepreneur doit s'assurer de se coordonner avec les équipes chargées des modifications. À cet effet, l'Entrepreneur doit informer le Directeur, dix (10) jours ouvrables à l'avance, de toute modification nécessaire aux équipements de feux de circulation ou à la programmation pour l'exécution des travaux et le maintien de la mobilité (mobilisation, changement de configuration et démobilités comprenant dates et heures). Le Directeur peut retarder une modification, une mobilisation, un changement de configuration ou une démobilités si la demande n'a pas été effectuée dans les temps requis.

- Les travaux sont effectués par l'Entrepreneur.

Lorsque le Directeur demande à l'Entrepreneur d'effectuer les travaux de modification des feux de circulation, il fournit les plans de programmation et les plans électriques nécessaires aux modifications ou il demande à l'Entrepreneur de les lui fournir pour validation par la Ville. Il est à noter que toute modification aux feux de circulation doit être accompagnée par des plans produits ou validés par la Ville. L'Entrepreneur est alors responsable de planifier et de coordonner les modifications à effectuer, le tout selon les exigences des DTNI suivants :

- DTNI-6TE : Installation et raccordement d'équipements de feux de circulation et de STI;

- DTNI-6TB : Installation et raccordement de coffrets de feux de circulation et de STI;
- DTNI-6TC : Installation et raccordement de câbles électriques et de télécommunication;
- DTNI-6TD : Installation et raccordement d'équipements de détection pour feux de circulation et STI.

Pour cela, l'Entrepreneur doit informer et coordonner avec le Directeur chacune de ses nouvelles configurations au moins trente (30) jours d'avance. Pour ce faire, en plus de soumettre son échéancier de réalisation au début des travaux, incluant les dates anticipées pour chacune des configurations, la date de début de chaque configuration doit être reconfirmée par l'Entrepreneur au minimum quinze (15) jours ouvrables avant l'intervention souhaitée et doit inclure l'échéancier de mobilisation comprenant dates et heures, changement de configuration et démobilisation. Si requis, l'Entrepreneur est responsable d'aller chercher l'équipement nécessaire au magasin de la Ville situé au 9701 rue Colbert, Anjou, H1J 1Z9. Il doit également prévoir retourner les équipements à la fin des travaux aux ateliers de la Ville au 1480 rue des Carrières, bureau 101, Montréal, H2G 1V8, sauf si ces équipements peuvent être utilisés dans la configuration permanente. Lors des modifications, un représentant de la Ville doit être présent. Le Directeur peut retarder une mobilisation, un changement de configuration ou une démobilisation si la demande n'a pas été effectuée dans les temps requis.

La valeur de ces travaux est alors payée selon le principe des dépenses contrôlées, comme indiqué à l'article 5.1.11 « Gestion des changements » du CCAG.

7.6 ACCÈS AU CHANTIER ET HORAIRE DE TRAVAIL

La localisation des accès au Chantier doit être soumise au Directeur pour Visa. L'Entrepreneur doit clairement indiquer, signaler, contrôler et sécuriser chaque accès au Chantier.

Tous les accès inutilisés doivent être maintenus fermés par des repères visuels, clôtures ou glissières de sécurité en béton. Le choix des dispositifs à utiliser pour cette fermeture doit être soumis à l'approbation préalable du Directeur.

Les aménagements temporaires des accès de Chantier et la remise en état des lieux sont à la charge de l'Entrepreneur.

À l'exclusion des camions de transports en vrac, seuls les véhicules commerciaux de l'Entrepreneur ou de ses sous-traitants (plaque F) et munis de gyrophare sont autorisés à circuler à l'intérieur de l'aire de travail. Le gyrophare doit être conforme aux Normes – Ouvrages routiers, Tome V – Signalisation routière du MTMD.

Aucun travailleur ne peut stationner son véhicule personnel à l'intérieur des aires de travail, et ce, même s'il est muni d'un gyrophare.

L'Entrepreneur doit également respecter les horaires de travaux inscrits dans les conditions du permis d'occupation temporaire du domaine public et du Cahier des charges.

7.7 MOBILISATION ET DÉMOBILISATION DU CHANTIER

À moins d'avis contraire de la part du Directeur et/ou d'une ville liée, les mobilisations et démobilisations des entraves sur une rue locale doivent s'effectuer en respectant les plages horaires indiquées au permis d'occupation du domaine public. Pour les rues collectrices et artérielles, aucune mobilisation et démobilisation ne sera tolérée pendant les heures de pointe, soit du lundi au vendredi entre 6 h et 9 h 30 et entre 15 h 30 et 19 h, sauf avis contraire du Directeur. De plus, une mobilisation ne peut se faire plus de vingt-quatre (24) heures avant le début des travaux.

Pour permettre la mobilisation et la démobilisation qui nécessiterait la fermeture d'une direction ou une fermeture complète, un plan de signalisation particulier est exigé.

Lorsque requis et au moment de remettre la voie de circulation aux usagers, l'Entrepreneur a l'obligation de procéder au nettoyage de la chaussée aux abords du Chantier. Par ailleurs, au plus tard quatre (4) heures après la fin des travaux, l'Entrepreneur doit retirer ou mettre hors fonction les panneaux temporaires d'interdiction de stationnement.

Si le Directeur exige une présence policière pour gérer la mobilité au moment de la mobilisation ou de l'entrave, les coûts rattachés aux prestations policières sont assumés par la Ville de Montréal. Toutefois, si l'Entrepreneur annule, retarde ou devance des travaux planifiés avec la présence policière sans préavis écrit au Directeur d'au moins un (1) jour ouvrable, il doit assumer les frais de mobilisation des services policiers, si des frais ont été encourus par la Ville.

L'Entrepreneur doit retirer la signalisation de travaux et l'habillage de chantier du domaine public au plus tard soixante-douze (72) heures après la fin des travaux en l'absence de travaux planifiés dans les cinq (5) prochains jours. À défaut, la Ville se réserve le droit de le faire aux frais de l'Entrepreneur en plus de l'émission d'une pénalité.

Le Directeur peut exiger sa présence et convenir d'une heure de mobilisation avec l'Entrepreneur. Toutefois, si l'Entrepreneur annule, retarde ou devance les travaux de plus d'une (1) heure, il doit assumer les frais encourus par la Ville à chaque heure de retard supplémentaire tel que décrit au Tableau 1 de l'article 9.3.

Le Directeur se réserve le droit de reporter le début des travaux ou de suspendre la mobilisation et démobilisation d'une configuration aux frais de l'Entrepreneur en cas de non-respect des exigences du présent article. Aucune réclamation découlant de ce fait ne pourra être reçue de la part de l'Entrepreneur.

7.7.1 CLÔTURES AUTOPORTANTES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur doit installer des clôtures autoportantes temporaires afin de sécuriser ses aires de travail et d'entreposage de matériaux du Chantier aux différentes configurations des travaux. Les sections de clôture doivent être installées en continu et former une barrière étanche sur tout le périmètre à clôturer. La seule exception où l'usage de clôtures autoportantes n'est pas requis concerne les travaux de planage-revêtement. Toutefois, en toute circonstance, l'Entrepreneur doit séparer ses aires de stockage de matériaux et machineries hors de son aire de travail à l'aide de clôtures autoportantes.

7.7.2 GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ EN BÉTON POUR CHANTIER

En présence d'une excavation de plus de 1,2 m de profondeur adjacente à une voie véhiculaire, l'Entrepreneur doit se conformer aux exigences de la CNESST et au Tome VIII – Dispositifs de retenue, MTMD, annexe D, et selon les cas, des glissières de sécurité en béton pourraient être exigées.

Des glissières de sécurité en béton peuvent également être requises pour une aire de travail qui est au même niveau que la voie de circulation, lorsque celle-ci est située à l'intérieur de la zone de dégagement latéral, soit à moins de 3,0 m de la voie de circulation tel que spécifié au Tome VIII – Dispositifs de retenue, MTMD, annexe D ou lorsqu'exigé par le Directeur.

Aux extrémités des glissières de sécurité en béton, un atténuateur d'impact adapté aux conditions du milieu doit être installé. L'Entrepreneur doit s'assurer de la conformité et du bon fonctionnement du dispositif. À cet effet, il doit présenter au Directeur une attestation de conformité signée par un ingénieur membre de l'OIQ dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l'installation d'un atténuateur d'impact.

Si l'extrémité frontale de la glissière respecte le dégagement latéral de 3,0 m et si la vitesse affichée est de 50 km/h ou moins, avec l'autorisation du Directeur, l'Entrepreneur peut enlever l'atténuateur d'impact.

Lors des travaux, l'Entrepreneur doit obtenir l'autorisation écrite du Directeur pour effectuer toute ouverture dans la ligne de glissières.

7.7.3 FLÈCHES DE SIGNALISATION

Dans les artères, et si spécifié au Cahier des charges pour les collectrices, la flèche de signalisation (lumineuse) remplace la flèche directionnelle, tels que pour les biseaux ou fermetures complètes de rues. La flèche de signalisation (lumineuse) est également exigée dans les îlots canaliseurs et îlots déviateurs dans les artères et collectrices.

7.7.4 RECOUVREMENT D'EXCAVATIONS

L'Entrepreneur doit, lorsque requis, fournir et installer des plaques d'acier ou panneaux de contreplaqués pour le recouvrement d'excavations selon les exigences du Règlement sur les excavations de la Ville de Montréal (R.R.V.M. c. E-6).

L'Entrepreneur doit par ailleurs veiller à ce que les plaques d'acier soient installées en tout temps de manière stable et bien ancrées de façon à minimiser le bruit lors du passage des véhicules. Aussi, pour les artères et collectrices tel que défini à l'Annexe 1 – Carte du réseau routier hiérarchisé, l'Entrepreneur doit prévoir des chanfreins en asphalte aux extrémités des plaques.

7.7.5 HABILLAGE DE CHANTIER

Les éléments de l'habillage de chantier doivent avoir été installés au plus tard soixante-douze (72) heures après la première mobilisation ou tout changement de phase. Cette installation doit être conforme aux directives d'installation de l'habillage de chantier fournies par le Directeur et au plan d'habillage de chantier préparé par l'Entrepreneur.

Lors de la mise en place de l'habillage de chantier et pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur doit s'assurer :

- de ne pas obstruer d'accès privés;
- de bien orienter les panneaux afin de ne pas constituer d'obstacle à la fluidité des déplacements;
- que les bannières souples à installer le long d'un corridor piétonnier ne constituent pas un espace entièrement étanche. Pour ce faire, l'Entrepreneur devra prévoir, soit installer les bannières souples sur un côté du corridor ou prévoir une alternance de façon à atténuer l'effet de confinement et à réduire le sentiment d'insécurité chez les usagers tout en respectant les directives d'installation de l'habillage de chantier;
- que les bannières souples soient installées de façon à être complètement tendues sans présence de pli. Elles doivent être attachées à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries à chaque œillet;
- que les clôtures munies de bannières souples soient installées de manière à garantir leur stabilité ainsi que leur alignement, peu importe, les conditions météorologiques;
- que les autocollants soient installés avec minutie de façon qu'ils soient bien orientés, bien positionnés et sans présence de bulles d'air sous la surface;
- de préserver intégralement les triangles de visibilité;
- de ne pas masquer la signalisation existante, qu'elle soit permanente ou temporaire.

Un rapport photo des éléments d'habillage de chantier devra être soumis par l'Entrepreneur au Directeur quarante-huit (48) heures après l'installation pour en évaluer la qualité, au début du chantier et à tout changement de phase. À la suite de la validation du rapport photo, l'Entrepreneur disposera d'une période de vingt-quatre (24) heures pour apporter les correctifs requis. L'Entrepreneur devra fournir au Directeur un deuxième rapport photo attestant que les correctifs ont été apportés.

Tout élément, au moment de l'assemblage au chantier, présentant une déformation permanente ou une déchirure doit être retiré et remplacé aux frais de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur doit s'assurer de la qualité de l'exécution des aménagements. Il doit assurer l'alignement, l'entretien et la mise à jour de tous les éléments.

L'Entrepreneur doit entreposer, manutentionner et transporter les éléments d'habillage de chantier de façon qu'aucun dommage ne survienne à ceux-ci. Avant l'assemblage sur le chantier, les matériaux et le matériel doivent être entreposés de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol. Entre les phases de chantier ou lors d'une pause hivernale, l'Entrepreneur est responsable de l'entreposage du matériel, à l'intérieur dans un endroit propre, sec et bien aéré. Le lieu d'entreposage est sous la responsabilité de l'Entrepreneur. Tout élément brisé ou détérioré par l'Entrepreneur devra être remplacé à ses frais.

Sauf avis contraire du Directeur, tous les éléments de l'habillage de chantier acquis et non utilisés par l'Entrepreneur ou en bon état doivent être remis à la Ville de Montréal à la fin des travaux. Le Directeur et l'Entrepreneur procéderont ensemble à la sélection des éléments en bon état. L'Entrepreneur est alors responsable d'assurer leur transport vers le lieu désigné par le Directeur.

8 **PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAUX ET ESSAIS**

Section vide

9 **CRITÈRES D'ACCEPTATION ET ESSAIS**

À défaut de se conformer aux exigences du présent document ou du Cahier des charges, le Directeur peut émettre un ou plusieurs avis de non-conformité sous la forme d'un mémo de chantier, d'un courriel, ou toute autre communication écrite ou verbale.

À la réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit corriger la non-conformité dans le délai mentionné à l'avis, à défaut de quoi une pénalité relative au Tableau 1 de l'article 9.3 pourra être appliquée conformément à l'article 9.2. Toute répétition d'une non-conformité déjà signalée au même endroit entraînera immédiatement l'application d'une pénalité, sans délai supplémentaire.

Lorsqu'aucun délai n'est prévu pour corriger une non-conformité au Tableau 1 de l'article 9.3, le Directeur pourra émettre directement une pénalité pour ces non-conformités, conformément à l'article 9.1 ou 9.2.

Si l'Entrepreneur veut contester l'application d'une pénalité, il doit le faire par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l'avis en énonçant les motifs au soutien de sa contestation, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à celle-ci.

9.1 **ENTRAVES NON AUTORISÉES**

Des pénalités spécifiques sont prévues au Tableau 1 – Pénalités applicables aux entraves non autorisées et autres non-conformités¹, pour les entraves non autorisées et peuvent être imposées par le Directeur.

Toutes les situations suivantes sont considérées comme une entrave non autorisée :

- entrave sans permis d'occupation du domaine public;
- fermeture hâtive ou ouverture tardive par rapport à la plage horaire approuvée par le Directeur;
- occupation non conforme à l'entrave autorisée au permis d'occupation du domaine public et au plan de signalisation.

De plus, le Directeur peut refuser la démobilisation de l'entrave pour des raisons de sécurité pour les cas suivants, sans s'y limiter :

- chaussée glacée ou enneigée;
- transition de chaussée non conforme;
- propreté déficiente du site affectant la qualité de roulement (boue) ou la visibilité (poussière);
- marquage de chaussée manquant ou non effacé;
- panneaux de signalisation manquants, incluant le démasquage;
- mauvais alignement des glissières en béton pour chantier.

Dans ces cas, la fermeture est considérée comme une entrave non autorisée.

9.2 AUTRES NON-CONFORMITÉS

Le Directeur peut imposer les pénalités applicables aux non-conformités, autres que celles prévues à l'article 9.1 décrites au Tableau 1 de l'article 9.3, qui concernent tout défaut au contenu du présent document.

Le Directeur peut dépêcher sur le Chantier des ressources pour corriger la non-conformité, aux frais de l'Entrepreneur, et déduire les frais ainsi engagés des sommes dues à l'Entrepreneur. Dans un tel cas, l'Entrepreneur est également assujéti à l'application des pénalités prévues au Tableau 1 de l'article 9.3. Le Directeur peut également suspendre les travaux jusqu'à ce que les correctifs soient apportés.

9.3 PÉNALITÉS APPLICABLES

Les pénalités applicables aux entraves non autorisées (article 9.1) et aux autres non-conformités (article 9.2) sont décrites au Tableau 1 et sont prélevées à même les sommes dues à l'Entrepreneur.

Le montant des pénalités applicables est établi selon la caractéristique des axes indiquée à l'Annexe 1 – Carte du réseau routier hiérarchisé, définissant ici quatre (4) types :

- type 1 Locale;
- type 2 Collectrice;
- type 3 Artère;
- type 4 Artère à caractère régional.

De plus, en aucun cas, l'Entrepreneur ne doit mettre en danger la vie des employés de la Ville présents au Chantier. Si un tel danger est constaté par le Directeur, une retenue permanente de 10 000 \$ est appliquée.

Tableau 1 – Pénalités applicables aux entraves non autorisées et autres non-conformités¹

N° de l'article	Description de l'article	Délai pour répondre ou se conformer	Montant de pénalité par tranche				Par
			Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	
9.1	Entraves non autorisées	Aucun	250 \$ / 4 heures	125 \$ / 15 minutes	250 \$ / 15 minutes	500 \$ / 15 minutes	Voie
	Si Fermeture complète non autorisée ¹	Aucun	500 \$ / 4 heures	250 \$ / 15 minutes	500 \$ / 15 minutes	1 000 \$ / 15 minutes	Direction
	Entraves non autorisées	Aucun	500 \$ / Jour	750 \$ / Jour			Trottoir
5.5.3	Signaleurs	Aucun	250 \$ / Heure				Signaleur
5.5.1	Coordonnateur	Aucun	1 000 \$				Infraction
5.6	Mobilité piétonne et accessibilité universelle	4 heures	1 000 \$ / Jour				Infraction
5.7	Aménagements cyclables	4 heures	1 000 \$ / Jour				Infraction
5.11	Services de collectes	4 heures	500 \$ / Jour				Infraction
5.14	Conditions hivernales	4 heures	500 \$ / Jour				Infraction
5.15, 6.7 et 7.7.5	Habillage de chantier	4 heures	500 \$ / Jour				Signalétique / Bannière
6.1	Repères visuels	4 heures	500 \$ / Jour				Infraction
6.2 et 7.4	Signalisation horizontale	4 heures	500 \$ / Jour	750 \$ / Jour	1 000 \$ / Jour		Infraction
6.3	Signalisation verticale temporaire	4 heures	500 \$ / Jour				Panneau
6.6	Panneaux d'informations	4 heures	250 \$ / Jour				Panneau
6.8	PMVM	4 heures	500 \$ / Jour	750 \$ / Jour	1 000 \$ / Jour		Infraction
6.9 et 7.7.2	Glissières en béton pour chantier	4 heures	500 \$ / Jour	750 \$ / Jour	1 000 \$ / Jour		Infraction
6.11 et 7.7.1	Clôtures autoportantes	4 heures	500 \$ / Jour				Infraction

N° de l'article	Description de l'article	Délai pour répondre ou se conformer	Montant de pénalité par tranche				Par
			Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	
6.12 et 7.7.3	Flèche de signalisation	4 heures	500 \$ / Jour	750 \$ / Jour	1 000 \$ / Jour		Flèche
7.2	Interdiction de stationnement	1 heure	1 000 \$ / Jour				Infraction
7.6	Accès au Chantier et horaire de travail	Aucun	500 \$ / Jour				Infraction
7.7	Mobilisation en présence du Directeur	Aucun	250 \$ / Heure				Infraction
9.2	Autre non-conformité	4 heures	500 \$ / Jour	750 \$ / Jour	1 000 \$ / Jour		Infraction

1 Cette pénalité est en supplément de la pénalité applicable « Entraves non autorisées » par voie.

9.4 SUSPENSION DES TRAVAUX

Le Directeur se réserve le droit de suspendre les travaux advenant que l'Entrepreneur ne se conforme pas aux avis de non-conformité de manière récurrente ou encore que la sécurité des lieux ou des usagers est compromise. Le Directeur se réserve également le droit de suspendre les travaux s'il survient une situation d'urgence nuisible au maintien de la mobilité et qui exige l'ajout de dispositifs de signalisation nécessitant un délai de plus de vingt-quatre (24) heures. Les coûts du report des travaux sont alors aux frais de l'Entrepreneur.

Une suspension des travaux effectuée en vertu de la présente disposition n'interrompt pas le délai de réalisation des travaux prévu à l'article 5.1.8 du CCAG et s'effectue sans préjudice aux autres droits et recours de la Ville.

10 **DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU**

Le Soumissionnaire doit respecter l'ensemble des exigences du présent document technique normalisé et du Cahier des charges aux fins de soumission et doit inclure dans le prix unitaire ou global de chaque item les coûts des éléments suivants :

- la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement, l'enlèvement et l'entreposage des nouveaux matériaux et du matériel;
- la fourniture et le fonctionnement de la machinerie, des équipements et des outils;
- la main-d'œuvre, incluant son déplacement;
- la protection des arbres et végétaux selon les exigences techniques du DTNP-1B incluant la protection individuelle des troncs d'arbre dans la zone des travaux, si aucun item spécifique ne figure au bordereau;
- les frais d'administration et les profits, excluant les assurances, garanties et frais généraux de chantier;
- les méthodes de travail et équipements nécessaires au respect des exigences du Code sécurité pour les travaux de construction.

Famille 1000 – Maintien de la mobilité et de la sécurité routière

Sous-Famille 1100 – Maintien de la mobilité et de la sécurité routière

II-8A-1101 Maintien de la mobilité et de la sécurité routière

À moins d'indication contraire, l'Entrepreneur doit inclure le coût des travaux de maintien de la mobilité, de signalisation temporaire et de gestion des impacts à l'item *Maintien de la mobilité et de la sécurité routière* du bordereau de soumission. Cet item est payé mensuellement au prorata de l'avancement du délai contractuel.

Le prix global de l'item *Maintien de la mobilité et de la sécurité routière* comprend :

- toutes les exigences du présent document et du Cahier des charges;
- la fourniture, la mise en place, le masquage et le démasquage et l'enlèvement de l'ensemble de la signalisation temporaire, le tout selon des plans de signalisation produits par l'Entrepreneur, signés et scellés par un ingénieur membre de l'OIQ, et conformes au Tome V – Signalisation routière, MTMD et aux exigences du présent document;
- la préparation des plans de signalisation temporaire pour chacune des phases de travaux et lorsque tout changement de configuration des voies de circulation est nécessaire, tel que décrit à l'article 5.2;
- l'enregistrement, l'installation, l'entretien et l'enlèvement de panneaux de réglementation temporaire de stationnement;
- l'enlèvement, le masquage et le démasquage de la signalisation existante contradictoire;
- la réinstallation de la signalisation permanente;
- la fourniture, le transport, l'installation, le déplacement, le maintien et l'enlèvement de clôtures autoportantes, tel que décrit à l'article 6.11;

- la fourniture, l'installation, le maintien et l'enlèvement de plaques d'acier ou panneaux de contreplaqués pour le recouvrement d'excavations, tel que décrit à l'article 7.7.4;
- la fourniture, l'installation, le maintien et l'enlèvement de passerelles, escaliers et corridors piétonniers temporaires pour les besoins du maintien et de la gestion de la mobilité piétonne et de l'accessibilité universelle tel que décrit à l'article 5.6;
- la fourniture, l'installation, le déplacement autant de fois que requis, le maintien et l'enlèvement des panneaux complémentaires (panneaux spéciaux : panneaux complémentaires à la signalisation de travaux, panneaux de prescription ou de danger à la demande du Directeur, panneaux de détour [piétons, cyclistes et véhiculaires], d'itinéraire facultatif ainsi que les panneaux d'informations générales), lorsque spécifié dans le Cahier des charges et pour toute la durée des travaux du contrat, **si aucun item spécifique ne figure au bordereau**;
- les signaleurs, tel que décrit à l'article 5.5.3;
- le relevé puis l'effacement du marquage existant et le marquage temporaire, tel que décrit à l'article 7.4, **si aucun item spécifique ne figure au bordereau**;
- la pose de délinéateurs, le marquage et la signalisation provisoire lorsqu'un pavage temporaire doit être mis en place ou lors d'une suspension des travaux;
- la fourniture, l'installation, le maintien, le déplacement et l'enlèvement de panneaux à messages variables, tel que décrit à l'article 6.8 et lorsque spécifié dans le Cahier des charges, **si aucun item spécifique ne figure au bordereau**;
- la fourniture, l'installation, le maintien, le déplacement et l'enlèvement de glissières de sécurité en béton, tel que décrit à l'article 6.9 et lorsque spécifié dans le Cahier des charges, **si aucun item spécifique ne figure au bordereau**;
- la fourniture, l'installation, le maintien, le déplacement, l'enlèvement et l'entretien d'atténuateurs d'impact, tel que décrit à l'article 6.9 et lorsque spécifié dans le Cahier des charges, **si aucun item spécifique ne figure au bordereau**;
- le maintien d'une patrouille sur le Chantier durant chaque mobilisation, jusqu'à réception de cette dernière par le Directeur, tel que décrit à l'article 5.5.2;
- au minimum une (1) patrouille journalière effectuée par l'équipe spécialisée en signalisation pour vérifier la conformité de la signalisation en place avec les plans de signalisation, tel que décrit à l'article 5.5.2, **si aucun item spécifique ne figure au bordereau**;
- le remplacement de tout dispositif endommagé en raison d'acte de vandalisme, d'accident ou de force majeure pendant toute la durée des travaux;
- le maintien de la signalisation lors d'arrêts de chantier causés par des conflits de travail qui ne sont pas dus à l'intervention de la Ville;
- les travaux d'entretien du domaine public (dont notamment balayage, nettoyage) tel que décrit au chapitre 5, **si aucun item spécifique ne figure au bordereau**;
- les travaux d'entretien du domaine public en conditions hivernales, tel que décrit à l'article 5.14;
- les travaux de nettoyage du domaine privé lorsque l'état de propreté aurait été impacté par les travaux de l'Entrepreneur;

- le maintien des services publics, notamment les différentes cueillettes;
- les autres travaux requis pour la complète exécution du projet dans un cadre sécuritaire pour les usagers de la route, pour les travailleurs et pour les riverains.

II-8A-1102 Patrouille journalière

Le prix à l'unité par jour pour l'item *Patrouille journalière* comprend :

- le déplacement d'une équipe spécialisée en signalisation au Chantier pour vérifier la conformité de la signalisation en place avec les plans de signalisation, tel que décrit à l'article 5.5.2;
- la correction des non-conformités.

Famille 2000 – Panneaux complémentaires

Sous-Famille 2100 – Panneaux complémentaires

II-8A-2101 Panneaux complémentaires

Le prix au mètre carré pour l'item *Panneaux complémentaires* comprend :

- la fourniture, peu importe le matériel employé (contreplaqué ou aluminium, et « Coroplast » lorsque demandé) pour toute la durée des travaux du contrat;
- l'installation, peu importe le type d'installation demandé (au sol sur pesée, ancrée ou plantée) pour toute la durée des travaux (incluant le système d'ancrage et la quincaillerie nécessaire à une installation conforme);
- le déplacement autant de fois que requis;
- l'entretien et le remplacement si endommagé;
- le masquage et démasquage, si requis;
- la mise au rebut des débris hors du site, l'enlèvement des matériaux et le nettoyage;
- toute dépense incidente.

On entend par panneaux complémentaires, tous les panneaux spéciaux (les panneaux complémentaires à la signalisation de travaux, les panneaux de prescription ou de danger à la demande du Directeur), les panneaux de détour (piétons, cyclistes et véhiculaires), d'itinéraire facultatif ainsi que les panneaux d'informations générales.

II-8A-2102 Panneaux complémentaires

Le prix global de l'item *Panneaux complémentaires* comprend :

- la fourniture, peu importe le matériel employé (contreplaqué ou aluminium, et « Coroplast » lorsque demandé) pour toute la durée des travaux;
- l'installation, peu importe le type d'installation demandé (au sol sur pesée, ancrée ou plantée) pour toute la durée des travaux (incluant le système d'ancrage et la quincaillerie nécessaire à une installation conforme).
- le déplacement autant de fois que requis;

- l'entretien et le remplacement si endommagé;
- le masquage et démasquage, si requis;
- la mise au rebut des débris hors du site, l'enlèvement des matériaux et le nettoyage;
- toute dépense incidente.

On entend par panneaux complémentaires, tous les panneaux spéciaux (les panneaux complémentaires à la signalisation de travaux, les panneaux de prescription ou de danger à la demande du Directeur), les panneaux de détour (piétons, cyclistes et véhiculaires), d'itinéraire facultatif ainsi que les panneaux d'informations générales).

Famille 3000 – Dispositifs de retenue temporaire

Sous-Famille 3100 – Glissières de sécurité en béton pour chantier

II-8A-3101 Mobilisation et démobilitation de glissières de sécurité en béton pour chantier

Le prix au mètre pour l'item *Mobilisation et démobilitation de glissières de sécurité en béton pour chantier* comprend :

- le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures;
- le repositionnement, la réparation ou le remplacement des sections endommagées et l'entretien.

Cet item est payé selon la répartition suivante :

- 50 % lors de la mobilisation au chantier;
- 50 % lors de la démobilitation au chantier.

II-8A-3102 Maintien de glissières de sécurité en béton pour chantier

Le prix au mètre par jour pour l'item *Maintien de glissières de sécurité en béton pour chantier* comprend :

- le maintien applicable au-delà de la période initiale de vingt-quatre (24) heures suivant l'installation au Chantier;
- le repositionnement, la réparation ou le remplacement des sections endommagées et l'entretien.

II-8A-3103 Déplacement de glissières de sécurité en béton pour chantier

Le prix au mètre pour l'item *Déplacement de glissières de sécurité en béton pour chantier* comprend :

- le déplacement à l'intérieur des limites du Chantier lors d'un changement de configuration et le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures;
- le remplacement ou la réparation des sections endommagées lors de l'opération;
- la signalisation temporaire nécessaire lors de l'ensemble de l'opération.

Les déplacements de glissières en béton pour chantier à des fins autres que la gestion de la mobilité sont aux frais de l'Entrepreneur.

Sous-Famille 3200 – Atténuateurs d'impact

II-8A-3201 Mobilisation et démobilitation d'atténuateurs d'impact

Le prix à l'unité pour l'item *Mobilisation et démobilitation d'atténuateurs d'impact* comprend :

- l'installation au Chantier ainsi que l'attestation de conformité signée par un ingénieur membre de l'OIQ à l'effet que le dispositif est installé conformément aux exigences du fabricant, transmise au plus tard vingt-quatre (24) heures après l'installation;
- le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures;
- la fourniture d'une solution de chlorure de calcium provenant d'une source naturelle, dans le cas où l'atténuateur d'impact est en fonction durant la période du 15 octobre au 15 mars.

Cet item est payé selon la répartition suivante :

- 50 % lors de la mobilisation au chantier;
- 50 % lors de la démobilitation au chantier.

II-8A-3202 Maintien d'atténuateurs d'impact

Le prix à l'unité par jour pour l'item *Maintien d'atténuateurs d'impact* comprend :

- le maintien applicable au-delà de la période initiale de vingt-quatre (24) heures suivant l'installation au Chantier;
- le repositionnement et l'entretien;
- le remplacement lorsqu'endommagé, incluant une nouvelle attestation de conformité signée par un ingénieur membre de l'OIQ à l'effet que le dispositif est installé conformément aux exigences du fabricant, transmise au plus tard vingt-quatre (24) heures après le remplacement;
- le remplacement du liquide par une solution de chlorure de calcium provenant d'une source naturelle, dans le cas où l'atténuateur d'impact est en fonction durant la période du 15 octobre au 15 mars.

II-8A-3203 Déplacement d'atténuateurs d'impact

Le prix à l'unité pour l'item *Déplacement d'atténuateurs d'impact* comprend :

- le déplacement à l'intérieur des limites du Chantier lors d'un changement de configuration et le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures incluant une nouvelle attestation de conformité signée par un ingénieur membre de l'OIQ, à l'effet que l'atténuateur d'impact déplacé est réinstallé conformément et selon les exigences du fabricant, au plus tard vingt-quatre (24) heures après son installation lors d'un changement de configuration;
- l'entreposage temporaire au Chantier, s'il n'a pas à être réutilisé immédiatement;

- le remplacement ou la réparation d'atténuateurs endommagés lors d'un déplacement;
- la signalisation temporaire nécessaire lors de l'ensemble de l'opération.

Famille 4000 – Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)**Sous-Famille 4100 – Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)**II-8A-4101 Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)

Le prix à l'unité par jour pour l'item *Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)* comprend :

- l'installation et le maintien;
- l'entretien;
- le déplacement de chaque PMVM jusqu'à cinq (5) fois.

Famille 5000 – Signalisation horizontale**Sous-Famille 5100 – Marquage temporaire**II-8A-5101 Marquage temporaire linéaire de la chaussée

Le prix au mètre pour l'item *Marquage temporaire linéaire de la chaussée* comprend :

- la fourniture de la peinture;
- le prémarquage et la préparation;
- l'application de la peinture selon les exigences du présent document. Lorsque la largeur d'une ligne est différente de la largeur de base de 120 mm (ex. : lignes d'arrêt, traverses de piétons, boîtes de jonction), le calcul de la longueur payable se fait selon la méthode suivante :
- $L (m) = (Largeur\ réelle\ [en\ mm] \times longueur\ [en\ m]) / 120\ mm$

II-8A-5102 Marquage temporaire de flèches et symboles

Le prix à l'unité pour l'item *Marquage temporaire de flèches et symboles* comprend :

- la fourniture de la peinture;
- le prémarquage et la préparation;
- l'application de la peinture pour les flèches de sélection de voies, les flèches de sortie et les symboles (macles, pictogrammes, chevrons, sans s'y limiter).

II-8A-5103 Marquage temporaire de flèches et symboles spécifiques aux voies cyclables

Le prix à l'unité pour l'item *Marquage temporaire de flèches et symboles spécifiques aux voies cyclables* comprend :

- la fourniture de la peinture;
- le prémarquage et la préparation;
- l'application de la peinture pour les symboles pour voies cyclables (macle, bicyclette, flèches et chevrons).

Sous-Famille 5200 – Effacement du marquage**II-8A-5201 Effacement du marquage linéaire de la chaussée**

Le prix au mètre pour l'item *Effacement du marquage linéaire de la chaussée* comprend :

- les opérations d'effacement pour la signalisation horizontale existante ou temporaire. Lorsque la largeur d'une ligne est différente de la largeur de base de 120 mm (ex. : lignes d'arrêt, traverses de piétons, boîtes de jonction), le calcul de la longueur payable se fait selon la méthode suivante :
- $L (m) = (\text{Largeur réelle [en mm]} \times \text{longueur [en m]}) / 120 \text{ mm}$
- le nettoyage des surfaces par balayage mécanique;
- toutes les dépenses incidentes nécessaires lors de ces opérations.

II-8A-5202 Effacement de flèches et symboles

Le prix à l'unité pour l'item *Effacement de flèches et symboles* comprend :

- les opérations d'effacement pour la signalisation horizontale existante ou temporaire;
- le nettoyage des surfaces par balayage mécanique;
- toutes les dépenses incidentes nécessaires lors de ces opérations.

II-8A-5203 Effacement de flèches et symboles spécifiques aux voies cyclables

Le prix à l'unité pour l'item *Effacement de flèches et symboles spécifiques aux voies cyclables* comprend :

- les opérations d'effacement pour la signalisation horizontale existante ou temporaire;
- le nettoyage des surfaces par balayage mécanique;
- toutes les dépenses incidentes nécessaires lors de ces opérations.

Famille 6000 – Items à la demande du Directeur**Sous-Famille 6100 – Signaleur supplémentaire****II-8A-6101 Signaleur supplémentaire à la demande du Directeur**

Le prix à l'heure de l'item *Signaleur supplémentaire à la demande du Directeur* comprend :

- la fourniture de chaque signaleur supplémentaire.

Cet item est réservé exclusivement, à la demande du Directeur, pour des situations imprévues non décrites à l'article 5.5.3 et au Cahier des charges. Un minimum de quatre (4) heures est payable pour chaque signaleur.

Sous-Famille 6200 – Plan de signalisation supplémentaire**II-8A-6201 Plan de signalisation supplémentaire à la demande du Directeur**

Le prix à l'unité de l'item *Plan de signalisation supplémentaire à la demande du Directeur* comprend :

- la préparation et la fourniture de chaque plan de signalisation, tel que décrit à l'article 5.2.

Cet item est réservé exclusivement, à la demande du Directeur, notamment pour des situations imprévues après l'émission du permis, tel que décrit à l'article 5.4.

Famille 7000 – Habillage de chantier**Sous-Famille 7100 – Habillage de chantier****II-8A-7101 Habillage de chantier**

À moins d'indication contraire, l'Entrepreneur doit inclure le coût des travaux d'habillage de chantier à l'item *Habillage de chantier* du bordereau de soumission. Cet item est payé mensuellement au prorata de l'avancement du délai contractuel.

Le prix global de l'item *Habillage de chantier* comprend :

- toutes les exigences du présent document et du Cahier des charges;
- la fabrication sur un matériel de type « Coroplast », la fourniture, l'installation peu importe le type d'installation demandé, l'entretien, le maintien, le déplacement autant de fois que requis et la démobilitation des panneaux de signalétique du volet « Informer » pour toute la durée des travaux, si aucun item spécifique ne figure au bordereau;
- la fabrication peu importe le matériel employé (« Coroplast » ou aluminium), la fourniture, l'installation peu importe le type d'installation demandé, l'entretien, le maintien, le déplacement autant de fois que requis et la démobilitation des panneaux de signalétique du volet « Diriger », pour toute la durée des travaux, si aucun item spécifique ne figure au bordereau;
- la fabrication, la fourniture, l'installation peu importe le type d'installation demandé (sur clôture autoportante déposée au sol, sur clôture montée sur glissière de sécurité en béton ou sur clôture montée sur glissière en acier), l'entretien, le maintien, le déplacement autant de fois que requis et la démobilitation des bannières souples du volet « Délimiter », si aucun item spécifique ne figure au bordereau;
- la fabrication, la fourniture, l'installation et le retrait des autocollants conformément à l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier, si aucun item spécifique ne figure au bordereau;
- la fourniture, la mise en place, le maintien, le déplacement et l'enlèvement de glissières de sécurité en béton pour chantier surmontées d'une clôture, tel que décrit à l'article 6.7.1, si aucun item spécifique ne figure au bordereau;
- la fourniture, la mise en place, le maintien, le déplacement et l'enlèvement de glissières en acier surmontées d'une clôture, tel que décrit à l'article 6.7.2, si aucun item spécifique ne figure au bordereau;

- la fourniture, l'installation, le maintien, le déplacement autant de fois que requis et la démobilitation des bases pyramidales en béton avec poteau de signalisation en « U », si aucun item spécifique ne figure au bordereau;
- la fabrication, la fourniture, l'installation, le maintien, le déplacement autant de fois que requis et la démobilitation des systèmes d'attache pour panneau installé sur clôture, si aucun item spécifique ne figure au bordereau;
- tout l'équipement nécessaire et la signalisation temporaire à prévoir pour les travaux de nettoyage des bannières souples, si aucun item spécifique ne figure au bordereau;
- le remplacement de tout élément d'habillage de chantier endommagé en raison d'acte de vandalisme, d'accident ou de force majeure pendant toute la durée des travaux;
- la préparation du plan d'habillage de chantier pour chacune des phases de travaux et lorsque tout changement de configuration des voies de circulation est nécessaire, tel que décrit à l'article 5.15.3;
- la préparation et la transmission du rapport photo des éléments d'habillage de chantier au début du chantier et à tout changement de phase tel que décrit à l'article 7.7.5;
- la fourniture des dessins techniques de tous les dispositifs de sécurité et des épreuves d'impression, tel que décrit à l'article 5.15.4 à l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier et à l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier;
- la sélection à la fin des travaux, avec le Directeur, de la signalétique et des bannières souples jugées en bon état et le transport vers le lieu désigné par le Directeur, tel que décrit à l'article 7.7.5;
- toute coordination requise entre l'Entrepreneur et le Directeur pour l'habillage de chantier;
- les autres travaux requis pour la complète exécution de l'habillage de chantier.

Sous-Famille 7200 – Volet « Informer »

Les items de cette sous-famille sont :

II-8A-7201 Panneau Pictogramme utilitaire OU Rendu du projet – Format grand

II-8A-7202 Panneau Pictogramme utilitaire OU Rendu du projet – Format moyen

II-8A-7203 Panneau Pictogramme utilitaire OU Rendu du projet – Format pour espace restreint

II-8A-7204 Panneau Information à message variable – Format grand

II-8A-7205 Panneau Information à message variable – Format moyen

II-8A-7206 Panneau Information à message variable – Format pour espace restreint

II-8A-7207 Panneau Caméra chantier – Format grand

II-8A-7208 Panneau Caméra chantier – Format moyen

II-8A-7209 Panneau Caméra chantier – Format pour espace restreint

Le mode de paiement de chaque item est à l'unité et comprend :

- la fabrication et fourniture du panneau et la quincaillerie nécessaire à son installation selon les spécifications de l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier et de l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier;
- l'installation, l'entretien, le maintien, le déplacement autant de fois que requis;
- la démobilisation à la fin des travaux.

Sous-Famille 7300 – Volet « Diriger »

Les items de cette sous-famille sont :

Pour les panneaux :

II-8A-7301 Panneau Commerces accessibles – Format moyen

II-8A-7302 Panneau Commerces accessibles – Format pour espace restreint

II-8A-7303 Panneau Commerces accessibles Noms – Format moyen

II-8A-7304 Panneau Directionnel à message variable – Format moyen

II-8A-7305 Panneau Stationnement disponible – Format moyen

II-8A-7306 Panneau Livraison – Format moyen

II-8A-7307 Panneau Parcours piéton

II-8A-7308 Panneau Parcours piéton installé sur clôture – Coroplast

II-8A-7309 Panneau Parcours piéton installé sur clôture – Aluminium

II-8A-7310 Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format court – Coroplast

II-8A-7311 Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format court – Aluminium

II-8A-7312 Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format long – Coroplast

II-8A-7313 Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format long – Aluminium

Le mode de paiement de chaque item est à l'unité et comprend :

- la fabrication et fourniture du panneau et la quincaillerie nécessaire à son installation selon les spécifications de l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier et de l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier;

L'entretien, le maintien et le déplacement autant de fois que requis;

- la démobilisation à la fin des travaux.

Pour les autocollants :

II-8A-7314 Autocollant Flèche directionnelle noire

II-8A-7315 Autocollant Flèche directionnelle blanche

II-8A-7316 Autocollant Symbole de localisation (pour Panneau Localisation des commerces)

II-8A-7317 Autocollant Bande rectangulaire blanche (pour Panneau Commerces accessibles Noms)

II-8A-7318 Autocollant Bande rectangulaire blanche pour Panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu du Projet – Format grand

II-8A-7319 Autocollant Bande rectangulaire blanche pour Panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu du Projet – Format moyen

II-8A-7320 Autocollant Bande rectangulaire blanche pour Panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu du Projet – Format pour espace restreint

Le mode de paiement de chaque item est à l'unité et comprend :

- la fabrication et fourniture de l'autocollant selon les spécifications de l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier et de l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier;
- l'installation et retrait, lorsque requis.

II-8A-7321 Base pyramidale en béton avec poteau de signalisation en « U »

Le prix à l'unité pour l'item *Base pyramidale en béton avec poteau de signalisation en « U »* comprend :

- la fourniture de la base pyramidale en béton avec poteau en « U » selon les spécifications de l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier et de l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier;
- la mobilisation, le maintien et le déplacement autant de fois que requis;
- la démobilitation à la fin des travaux.

II-8A-7322 Système d'attache pour panneau installé sur clôture

Le prix à l'unité pour l'item *Système d'attache pour panneau installé sur clôture* comprend :

- la fabrication et fourniture des différents modèles de système d'attache selon les spécifications de l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier et de l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier;
- la mobilisation, le maintien et le déplacement autant de fois que requis;
- la démobilitation à la fin des travaux.

Sous-Famille 7400 – Volet « Délimiter » – Bannières souples d'habillage

Les items de cette sous-famille sont :

II-8A-7401 Bannière souple pour clôture autoportante – Pleine hauteur

II-8A-7402 Bannière souple pour clôture autoportante – Hauteur partielle

II-8A-7403 Bannière souple pour clôture montée sur glissière de sécurité en béton pour chantier

II-8A-7404 Bannière souple pour clôture montée sur glissière en acier – Pleine hauteur

II-8A-7405 Bannière souple pour clôture montée sur glissière en acier – Hauteur partielle

Le mode de paiement de chaque item est à l'unité et comprend :

- la fabrication et fourniture de la bannière souple et la quincaillerie nécessaire à son installation selon les spécifications de l'Annexe 4 – Liste des dispositifs de l'habillage de chantier et de l'Annexe 5 – Fiches et dessins techniques de l'habillage de chantier;
- l'installation, l'entretien, le maintien, le déplacement autant de fois que requis;
- la démobilisation à la fin des travaux.

II-8A-7406 Nettoyage des bannières souples

Le prix à l'heure pour l'item *Nettoyage des bannières souples* comprend :

- la main-d'œuvre et tout l'équipement nécessaire au nettoyage;
- la signalisation temporaire, si requise.

Un minimum de quatre (4) heures est payable.

Sous-Famille 7500 – Dispositifs de sécurité

II-8A-7501 Mobilisation et démobilisation de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d'une clôture

Le prix au mètre linéaire pour l'item *Mobilisation et démobilisation de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d'une clôture* comprend :

- la fourniture des glissières en béton et clôtures en acier, leur transport au chantier, leur installation au chantier et le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures;
- le repositionnement, la réparation ou le remplacement des sections endommagées et l'entretien;
- la démobilisation à la fin des travaux.

II-8A-7502 Maintien de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d'une clôture

Le prix au mètre linéaire par jour pour l'item *Maintien de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d'une clôture* comprend :

- le maintien applicable au-delà de la période initiale de vingt-quatre (24) heures suivant l'installation au Chantier;
- le repositionnement, la réparation ou le remplacement des sections endommagées et l'entretien.

II-8A-7503 Déplacement de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d'une clôture

Le prix au mètre linéaire pour l'item *Déplacement de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d'une clôture* comprend :

- le déplacement à l'intérieur des limites du Chantier lors d'un changement de configuration et le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures;
- le remplacement ou la réparation des sections endommagées lors de l'opération;

- la signalisation temporaire nécessaire lors de l'ensemble de l'opération.

II-8A-7504 Mobilisation et démobilitation de glissière de sécurité en acier surmontée d'une clôture

Le prix au mètre linéaire pour l'item *Mobilisation et démobilitation de glissière de sécurité en acier surmontée d'une clôture* comprend :

- la fourniture des glissières en acier et clôtures en acier, leur transport au chantier, leur installation au chantier et le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures;
- le repositionnement, la réparation ou le remplacement des sections endommagées et l'entretien;
- la démobilitation à la fin des travaux.

II-8A-7505 Maintien de glissière de sécurité en acier surmontée d'une clôture

Le prix au mètre linéaire par jour pour l'item *Maintien de glissière de sécurité en acier surmontée d'une clôture* comprend :

- le maintien applicable au-delà de la période initiale de vingt-quatre (24) heures suivant l'installation au Chantier;
- le repositionnement, la réparation ou le remplacement des sections endommagées et l'entretien.

II-8A-7506 Déplacement de glissière de sécurité en acier surmontée d'une clôture

Le prix au mètre linéaire pour l'item *Déplacement de glissière de sécurité en acier surmontée d'une clôture* comprend :

- le déplacement à l'intérieur des limites du Chantier lors d'un changement de configuration et le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures;
- le remplacement ou la réparation des sections endommagées lors de l'opération;
- la signalisation temporaire nécessaire lors de l'ensemble de l'opération.

11 ANNEXES

11.1 ANNEXE 1 – CARTE DU RÉSEAU ROUTIER HIÉRARCHISÉ

Note : Il est à noter que la carte a été produite en 2001 et les modifications sur le réseau routier apportées après cette date ne sont pas indiquées. En cas de doute, l'Entrepreneur peut faire une validation auprès du Directeur.

RÉSEAU ROUTIER HIÉRARCHISÉ, Application à Montréal et ses arrondissements



CARACTÉRISTIQUES DES AXES				
TYPE D'INFRASTRUCTURE	AUTOROUTE	ARTÈRE Principale	ARTÈRE Secondaire	COLLECTRICE
Caractéristiques physiques				
Nombre total de voies	4 à 8	4 à 8	4 à 6	4 à 6
Raccordement	Autoroute, artère	Autoroute, artère, collectrice	Autoroute, artère, collectrice	Artère, collectrice, locale
Chaussée	Divisée	Généralement divisée	Souvent divisée	Généralement non divisée
Accès	Contrôlés	Limités	Limités	Partiellement limités
Caractéristiques opérationnelles				
Écoulement	Ininterrompu	Ininterrompu sauf aux feux	Ininterrompu sauf aux feux et passages piétons	Ininterrompu aux feux, panneaux d'arrêt et passages piétons
Vitesse affichée en km/h	70-100	50-70	50	50
Gestion de l'écoulement (2)	S/O (1)	Prépondérante	Importante	Peu
Stationnement	S/O	Interdit aux périodes de pointe	Interdit aux périodes de pointe	Généralement permis
Caractéristiques de l'utilisation				
Débit de circulation (par jour)	>45 000	>30 000	<30 000	1 000 - 15 000
Fonction prédominante	Transit	Transit/distribution	Transit/distribution	Distribution/acces
Caractère régional des artères	S/O	Est une voie de service ou donne un accès direct à un pont ou à une autre artère donnant un accès direct à un pont		S/O

(1) Sans objet
 (2) La fluidité de l'écoulement est favorisée par le recours aux moyens habituels suivants: synchronisation des feux, interdiction des virages à gauche ou aménagement de baies de virages, aménagement d'une voie de virages à gauche dans les deux sens, sens unique. La gestion de l'écoulement est conditionnée par l'ampleur des moyens mis en place.

- Autoroute
- Artère principale
- Artère secondaire
- Collectrice
- Locale
- Artère à caractère régional
- Arrondissement (interprétation des limites de décembre 2000)
- Ligne et station de métro
- Gare et ligne de train de banlieue

Note: la hiérarchisation a été réalisée en collaboration avec les services techniques de chacune des municipalités



11.2 ANNEXE 2 – PANNEAUX SPÉCIAUX NORMALISÉS

DÉTAIL DU PANNEAU

1:20



TYPE MATÉRIAUX	ALUM./C.-PLAQUÉ
LARG. X HAUT.	600mm x 900mm
LARG. BORDURE	16mm
RAYON BORDURE	50mm
INSTALLATION	LATÉRALE
PELLICULE	TYPE:IV COULEUR:ORANGE
BORDURE / LETTREAGE	TYPE:VINYLE COULEUR:NOIR

SYMBOLE	X	Y	LARG.	HAUT.
AC_SA	238	847	23	20

Dimensions en mm

La position des lettres et des symboles font référence au coin inférieur gauche du panneau

POSITION DES LETTRES (X)										LENGTH	SERIES/SIZE	
I	T	I	N	E	R	A	I	R	E			B
49	78	133	166	230	284	344	414	448	511	500	100	
F	A	C	U	L	T	A	T	I	F			B
49	97	165	223	284	327	370	428	481	511	500	100	
N	O	M		D	E		R	U	E			B
49	104	162		260	315		402	457	511	500	100	
F	I	N										D
95	271	369								411	200	

Préparé par: JEAN-FRANCOIS DUQUETTE, ING.

N° de panneau: IF-T-40

Quantité: 1

BLOPAGE TEMPORAIRE DE VOTRE ENTRÉE DE STATIONNEMENT



**DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DANS VOTRE SECTEUR, LA VILLE DE
MONTRÉAL SOUHAITE VOUS AVISER
DE CETTE FERMETURE TEMPORAIRE.**

Ce blocage est nécessaire pour assurer la bonne
marche des travaux d'infrastructures en cours.

**DATE
DE DÉBUT** _____

**DATE
DE FIN** _____

Nous prenons tous les moyens possibles pour
minimiser les inconvénients et faire en sorte que
la situation revienne rapidement à la normale.

Renseignements : 514 872-3777
ville.montreal.qc.ca/chantiers

11.3 ANNEXE 3 – PLAN DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE SIGNALISATION

Plan de surveillance des travaux de signalisation						
Responsable de la patrouille :						
Entrepreneur :						
Chargé de projet Ville :						
Date :		Heure : de		à :		
Météo :		Chaussée :		Vents:		
# de soumission :		Plan de signalisation :				
			c	nc	na	
CONFORMITÉ DE LA SIGNALISATION						
ASSIDUITÉ DES ÉQUIPES DE SIGNALISATION SUR LE TERRAIN						
Nature des travaux de signalisation						
Mobilisation du chantier -- marquage / feux			Démobilisation du chantier			
Changement de phase			Patrouille			
Communications:						
Constats / Actions prises :						
Signature du responsable :						

11.4 ANNEXE 4 – LISTE DES DISPOSITIFS DE L'HABILLAGE DE CHANTIER

Le tableau ci-dessous liste les éléments à utiliser en chantier pour le volet « **Informé** ».

Identifiants au bordereau de prix	Description des outils – Volet INFORMER	Épaisseur de Coroplast
II-8A-7201	Panneau Pictogramme utilitaire ou Rendu du projet – Format grand	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7202	Panneau Pictogramme utilitaire ou Rendu du projet – Format moyen	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7203	Panneau Pictogramme utilitaire ou Rendu du projet – Format pour espace restreint	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7204	Panneau Information à message variable – Format grand	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7205	Panneau Information à message variable – Format moyen	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7206	Panneau Information à message variable – Format pour espace restreint	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7207	Panneau Caméra chantier – Format grand	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7208	Panneau Caméra chantier – Format moyen	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7209	Panneau Caméra chantier – Format pour espace restreint	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7

Le tableau ci-dessous liste les éléments à utiliser en chantier pour le volet « **Diriger** ».

Identifiants au bordereau de prix	Description des outils – Volet DIRIGER	Épaisseur de Coroplast
II-8A-7301	Panneau Commerces accessibles – Format moyen	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7302	Panneau Commerces accessibles – Format pour espace restreint	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7303	Panneau Commerces accessibles Noms – Format moyen	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7304	Panneau Directionnel à message variable – Format moyen	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7305	Panneau Stationnement disponible – Format moyen	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7306	Panneau Livraison – Format moyen	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7307	Panneau Parcours piéton	6 mm ou 10 mm selon les indications de l'article 6.7
II-8A-7308	Panneau Parcours piéton installé sur clôture - Coroplast	10 mm
II-8A-7309	Panneau Parcours piéton installé sur clôture - Aluminium	n/a
II-8A-7310	Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format court - Coroplast	10 mm
II-8A-7311	Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format court - Aluminium	n/a
II-8A-7312	Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format long - Coroplast	10 mm
II-8A-7313	Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format long - Aluminium	n/a
II-8A-7314	Autocollant Flèche directionnelle noire	n/a
II-8A-7315	Autocollant Flèche directionnelle blanche	n/a
II-8A-7316	Autocollant Symbole de localisation pour Panneau Localisation des commerces	n/a
II-8A-7317	Autocollant Bande rectangulaire blanche pour Panneau Commerces accessibles Noms	n/a

Identifiants au bordereau de prix	Description des outils – Volet DIRIGER	Épaisseur de Coroplast
II-8A-7318	Autocollant Bande rectangulaire blanche pour Panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu du Projet – Format grand	n/a
II-8A-7319	Autocollant Bande rectangulaire blanche pour Panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu du Projet – Format moyen	n/a
II-8A-7320	Autocollant Bande rectangulaire blanche pour Panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu du Projet – Format pour espace restreint	n/a
II-8A-7321	Base pyramidale en béton avec poteau de signalisation en « U »	n/a
II-8A-7322	Système d'attache pour panneau installé sur clôture	n/a

Le tableau ci-dessous liste les éléments à utiliser en chantier pour le volet « **Délimiter** ».


Identifiants au bordereau de prix	Description des outils – Volet DÉLIMITER
II-8A-7401	Bannière souple pour clôture autoportante - Pleine hauteur
II-8A-7402	Bannière souple pour clôture autoportante - Hauteur partielle
II-8A-7403	Bannière souple pour clôture montée sur glissière de sécurité en béton
II-8A-7404	Bannière souple pour clôture montée sur glissière en acier - Pleine hauteur
II-8A-7405	Bannière souple pour clôture montée sur glissière en acier - Hauteur partielle

11.5 ANNEXE 5 – FICHES ET DESSINS TECHNIQUES DE L'HABILLAGE DE CHANTIER


PANNEAU PICTOGRAMME UTILITAIRE OU RENDU DE PROJET – FORMAT GRAND

<p>Visuel</p>	 <p style="text-align: right;">Exemples de visuels</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Un (1) panneau pour tous les projets dont l'espace sur le domaine public est suffisant et ne bloque pas la visibilité des différents usagers de la route (automobilistes, piétons, cyclistes, etc.).</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p> <p>Modèle :</p> <p>Dimensions :</p> <p>Impression :</p> <p>Installation :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p> <p>2 modèles possibles : - Pictogramme utilitaire - Rendu de projet (selon disponibilité du visuel)</p> <p>2438 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p> <p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Avec protection anti-graffiti.</p> <p>Installation sur les clôtures de chantier ou sur tout autre support précisé dans les directives d'installation de l'habillage de chantier, à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir des trous et attaches aux 610 mm En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation dans l'espace public sur une rue avoisinante et à l'approche du chantier. L'Entrepreneur doit indiquer sur son plan d'habillage de chantier, une localisation conforme aux directives d'habillage de chantier qui lui sera transmise à la réunion de démarrage.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier, sauf indications contraires du Directeur.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU PICTOGRAMME UTILITAIRE OU RENDU DE PROJET – FORMAT MOYEN

<p>Visuel</p>	 <p>Exemples de visuels</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour tous les projets, des panneaux doivent être installés sur les rues avoisinantes à l'extérieur du périmètre du chantier. Ils doivent être placés à proximité des intersections et aux endroits où il y a présence de piétons (rues passantes, arrêts d'autobus, abords des pistes cyclables) ou bien des lieux fréquentés par les citoyens (parcs, commerces, institutions, etc.).</p> <p>Ils peuvent être mis dos à dos avec les panneaux Information à message variable format moyen.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
<p>Modèle :</p>	<p>2 modèles possibles : - Pictogramme utilitaire - Rendu de projet (selon disponibilité du visuel)</p>	
<p>Dimensions :</p>	<p>610 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>	
<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>	
<p>Installation :</p>	<p>Installation sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas (voir gabarit selon les directives d'installation de l'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage). En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>	
<p>Localisation</p>	<p>Installation dans l'espace public sur les rues avoisinantes et à l'approche du chantier. Il faut prévoir un panneau pour chaque intersection de rue transversale à la zone de travaux.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier, sauf indications contraires du Directeur.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU PICTOGRAMME UTILITAIRE OU RENDU DE PROJET – FORMAT POUR ESPACE RESTREINT

<p>Visuel</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">Exemples de visuels</div> </div>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour tous les projets, des panneaux doivent être installés sur les rues avoisinantes à l'extérieur du périmètre du chantier. Ils doivent être placés à proximité des intersections et aux endroits où il y a présence de piétons (rues passantes, arrêts d'autobus, abords des pistes cyclables) ou bien des lieux fréquentés par les citoyens (parcs, commerces, institutions, etc.). Lorsque le trottoir est étroit et que l'installation d'un panneau de format moyen risque de réduire l'espace réservé aux piétons.</p> <p>Ils peuvent être mis dos à dos avec les panneaux Information à message variable format pour espace restreint.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
<p>Modèle :</p>	<p>2 modèles possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pictogramme utilitaire - Rendu de projet (selon disponibilité du visuel) 	
<p>Dimensions :</p>	<p>406 mm (L) X 1016 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>	
<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>	
<p>Installation :</p>	<p>Installation dos à dos sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas (voir gabarit selon les directives d'installation de l'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage). En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>	
<p>Localisation</p>	<p>Installation dans l'espace public sur les rues avoisinantes et à l'approche du chantier. Il faut prévoir un panneau pour chaque intersection de rue transversale à la zone de travaux.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier, sauf indications contraires du Directeur.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU INFORMATION À MESSAGE VARIABLE – FORMAT GRAND

<p>Visuel</p>	 <p>Exemple de visuel</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Un panneau pour tous les projets dont l'espace sur le domaine public est suffisant et ne bloque pas la visibilité des différents usagers de la route (automobiliste, piétons, cyclistes, etc.).</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>Selon les besoins du chantier, à la demande du Directeur.</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>2438 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur les clôtures de chantier ou sur tout autre support précisé dans les directives d'installation de l'habillage de chantier, à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries.</p> <p>Prévoir des trous et attaches aux 610 mm. En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation dans l'espace public sur une rue avoisinante et à l'approche du chantier.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU INFORMATION À MESSAGE VARIABLE – FORMAT MOYEN

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel</p> 	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour tous les projets, des panneaux doivent être installés sur les rues avoisinantes à l'extérieur du périmètre du chantier. Ils doivent être placés à proximité des intersections et aux endroits où il y a présence de piétons (rues passantes, arrêts d'autobus, abords des pistes cyclables) ou bien des lieux fréquentés par les citoyens (parcs, commerces, institutions, etc.).</p> <p>Lorsque le trottoir est étroit et que l'installation d'un panneau de format moyen risque de réduire l'espace réservé aux piétons.</p> <p>Ils peuvent être mis dos à dos avec les panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu de projet format moyen.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>Selon les besoins du chantier, à la demande du Directeur.</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>610 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation dos à dos sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas (voir gabarit selon les directives d'installation de l'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage).</p> <p>En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation sur les rues avoisinantes et/ou à l'approche du chantier. Il faut prévoir un panneau pour chaque intersection de rue transversale à la zone de travaux.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier, sauf indications contraires du directeur.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU INFORMATION MESSAGE VARIABLE – FORMAT POUR ESPACE RESTREINT

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel</p> 	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour tous les projets, des panneaux doivent être installés sur les rues avoisinantes à l'extérieur du périmètre du chantier. Ils doivent être placés à proximité des intersections et aux endroits où il y a présence de piétons (rues passantes, arrêts d'autobus, abords des pistes cyclables) ou bien des lieux fréquentés par les citoyens (parcs, commerces, institutions, etc.).</p> <p>Lorsque le trottoir est étroit et que l'installation d'un panneau de format moyen risque de réduire l'espace réservé aux piétons.</p> <p>Ils peuvent être mis dos à dos avec les panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu de projet.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
<p>Modèle :</p>	<p>Selon les besoins du chantier, à la demande du Directeur.</p>	
<p>Dimensions :</p>	<p>406 mm (L) X 1016 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>	
<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>	
<p>Installation :</p>	<p>Installation dos à dos sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas (voir gabarit dans les directives d'installation d'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage). En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>	
<p>Localisation</p>	<p>Installation sur les rues avoisinantes et/ou à l'approche du chantier. Il faut prévoir un panneau pour chaque intersection de rue transversale à la zone de travaux.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU CAMÉRA CHANTIER – FORMAT GRAND

<p>Visuel</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Exemple de visuel</p> </div> </div>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet qui fait l'objet d'une surveillance par caméra</p> <p>Selon l'espace disponible, il est possible d'utiliser le format, restreint, moyen ou grand.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>1 seul modèle.</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>2438 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur les clôtures de chantier ou sur tout autre support précisé dans les directives d'installation de l'habillage de chantier, à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir des trous et attaches aux 610 mm. En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation près de la zone de travaux (en présence de caméra).</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU CAMÉRA CHANTIER – FORMAT MOYEN

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel</p> 	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet qui fait l'objet d'une surveillance par caméra</p> <p>Selon l'espace disponible, il est possible d'utiliser le format, restreint, moyen ou grand.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>1 seul modèle.</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>610 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas (voir gabarit dans les directives d'installation de l'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage).</p> <p>En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation près de la zone de travaux (en présence de caméra).</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	

PANNEAU CAMÉRA CHANTIER – FORMAT POUR ESPACE RESTREINT

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel</p> 	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet qui fait l'objet d'une surveillance est sous surveillance par caméra</p> <p>Selon l'espace disponible, il est possible d'utiliser le format, restreint, moyen ou grand</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>1 seul modèle.</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>406 mm (L) X 1016 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas (voir gabarit dans les directives d'installation de l'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage).</p> <p>En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation près de la zone de travaux (en présence de caméra).</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	

BANNIÈRE SOUPLE POUR CLÔTURE AUTOPORTANTE – PLEINE HAUTEUR

<p>Visuel</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Exemple de visuel</p> </div>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, les bannières pleine hauteur sont à utiliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lorsque le chantier est fixe et les clôtures sont ancrées au sol - Lorsque c'est dans un espace ouvert (parc, grande excavation) <p>Ces bannières sont à proscrire lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lorsque le passage piéton est un corridor étroit - Lorsque les bannières peuvent cacher les enseignes de l'autre côté de la rue 	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Filet de polyester et PVC semi-opaque.</p> <p>Les spécifications exactes doivent respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>4 modèles imprimés standards (applicable à la majorité des projets) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bannière Graphique - Bannière Nominative - Bannière Logo - Bannière Informative <p>4 modèles imprimés spéciaux (projets majeurs et au choix du Directeur) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bannière Rendu du projet - Bannière Slogan - Bannières Illustrations (différents visuels disponibles) - Bannières Liste des commerces
	<p>Dimensions :</p>	<p>2200 mm (L) X 1580 mm (H).</p> <p>Les dimensions précises seront confirmées lors de la réception des dessins techniques des dispositifs de sécurité fournis par l'Entrepreneur.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK.</p> <p>Impression numérique.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur des clôtures autoportantes ceinturant le chantier. Tenir compte des distances de visibilité lors d'installation de bannières à proximité des intersections.</p> <p>Assemblage sur la clôture à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries à chaque œillet.</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation longeant les corridors piétons / Installation aux entrées et sorties du chantier, sans compromettre le triangle de visibilité.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


BANNIÈRE SOUPLE POUR CLÔTURE AUTOPORTANTE – HAUTEUR PARTIELLE

<p>Visuel</p>	 <p>Exemple de visuel</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, les bannières hauteur partielle sont à utiliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lorsque les travailleurs doivent entrevoir l'activité sur le trottoir - Lorsque des opérations de nettoyage nécessitent un espace entre la bannière et le sol - Lorsque les clôtures ne sont pas ancrées au sol <p>Lorsque les passants doivent voir les enseignes des commerces de l'autre côté de la rue</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Filet de polyester et PVC semi-opaque. Les spécifications exactes doivent respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>4 modèles imprimés standards (applicable à la majorité des projets) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bannière Graphique - Bannière Nominative - Bannière Logo - Bannière Informative <p>4 modèles imprimés spéciaux (projets majeurs et au choix du Directeur) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bannière Rendu du projet - Bannière Slogan - Bannières Illustrations (différents visuels disponibles) - Bannières Liste des commerces
	<p>Dimensions :</p>	<p>2200 mm (L) X 1080 mm (H). Les dimensions précises seront confirmées lors de la réception des dessins techniques des dispositifs de sécurité fournis par l'Entrepreneur.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur des clôtures autoportantes ceinturant le chantier. Tenir compte des distances de visibilité lors d'installation de bannières à proximité des intersections. Assemblage sur la clôture à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries à chaque œillet.</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation longeant les corridors piétons / Installation aux entrées et sorties du chantier, sans compromettre le triangle de visibilité.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


BANNIÈRE SOUPLE POUR CLÔTURE MONTÉE SUR GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ EN BÉTON

<p>Visuel</p>	 <p><i>Exemple de visuel</i></p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, les bannières pleine hauteur sont à utiliser lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le chantier est fixe • C'est dans un espace ouvert (parc, grande excavation) <p>Ces bannières sont à proscrire lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le passage piéton est un corridor étroit • Les bannières peuvent cacher les enseignes de l'autre côté de la rue 	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Filet de polyester et PVC semi-opaque. Les spécifications exactes doivent respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>4 modèles imprimés standards (applicable à la majorité des projets) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bannière Graphique - Bannière Nominative - Bannière Logo - Bannière Informative <p>4 modèles imprimés spéciaux (projets majeurs et au choix du Directeur) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bannière Rendu du projet - Bannière Slogan - Bannières Illustrations (différents visuels disponibles) - Bannières Liste des commerces
	<p>Dimensions :</p>	<p>1830 mm (L) X 1080 mm (H). Les dimensions précises seront confirmées lors de la réception des dessins techniques des dispositifs de sécurité fournis par l'Entrepreneur.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur des clôtures montées sur glissière de sécurité en béton. Assemblage sur la clôture par attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries à chaque œillet.</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation longeant les corridors piétons ou les voies de circulation. L'installation aux entrées et sorties du chantier doit se faire sans compromettre le triangle de visibilité.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


BANNIÈRE SOUPLE POUR CLÔTURE MONTÉE SUR GLISSIÈRE EN ACIER – PLEINE HAUTEUR

<p>Visuel</p>	 <p>Exemple de visuel</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, les bannières pleine hauteur sont à utiliser lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le chantier est fixe • C'est dans un espace ouvert (parc, grande excavation) <p>Ces bannières sont à proscrire lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le passage piéton est un corridor étroit <p>Les bannières peuvent cacher les enseignes de l'autre côté de la rue</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Filet de polyester et PVC semi-opaque.</p> <p>Les spécifications exactes doivent respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>4 modèles imprimés standards (applicable à la majorité des projets) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bannière Graphique - Bannière Nominative - Bannière Logo - Bannière Informative <p>4 modèles imprimés spéciaux (projets majeurs et au choix du Directeur) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bannière Rendu du projet - Bannière Slogan - Bannières Illustrations (différents visuels disponibles) - Bannières Liste des commerces
	<p>Dimensions :</p>	<p>2900 mm (L) X 1500 mm (H).</p> <p>Les dimensions précises seront confirmées lors de la réception des dessins techniques des dispositifs de sécurité fournis par l'Entrepreneur.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur des clôtures montées sur glissière en acier. Assemblage sur la clôture à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries à chaque œillet.</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation longeant les corridors piétons / Installation aux entrées et sorties du chantier, sans compromettre le triangle de visibilité.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


BANNIÈRE SOUPLE POUR CLÔTURE MONTÉE SUR GLISSIÈRE EN ACIER – HAUTEUR PARTIELLE

<p>Visuel</p>	 <p>Exemple de visuel</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, ces bannières sont à utiliser lorsque les passants doivent voir les enseignes des commerces de l'autre côté de la rue</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Filet de polyester et PVC semi-opaque. Les spécifications exactes doivent respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>4 modèles imprimés standards (applicable à la majorité des projets) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bannière Graphique - Bannière Nominative - Bannière Logo - Bannière Informative <p>4 modèles imprimés spéciaux (projets majeurs et au choix du Directeur) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bannière Rendu du projet - Bannière Slogan - Bannières Illustrations (différents visuels disponibles) - Bannières Liste des commerces
	<p>Dimensions :</p>	<p>2900 mm (L) X 1000 mm (H). Les dimensions précises seront confirmées lors de la réception des dessins techniques des dispositifs de sécurité fournis par l'Entrepreneur.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur des clôtures montées sur glissière en acier. Assemblage sur la clôture à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries à chaque œillet.</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation longeant les corridors piétons / Installation aux entrées et sorties du chantier, sans compromettre le triangle de visibilité.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU COMMERCES ACCESSIBLES – FORMAT MOYEN

<p>Visuel</p>	 <p>Exemple de visuel</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, ces panneaux sont à utiliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans les secteurs commerciaux ou bien lorsqu'il y a présence de plusieurs commerces; • Lorsque les entraves empêchent les automobilistes de se rendre dans le tronçon en travaux; • En amont du chantier. 	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>1 seul modèle.</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>610 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas. En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation sur les rues avoisinantes et/ou à l'approche du chantier. Il faut prévoir un panneau pour chaque intersection de rue transversale à la zone de travaux.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU COMMERCES ACCESSIBLES – FORMAT POUR ESPACE RESTREINT

<p>Visuel</p>	 <p>Exemple de visuel</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, ces panneaux sont à utiliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque l'espace sur le trottoir est restreint afin de ne pas entraver le passage • Dans les secteurs commerciaux ou lorsqu'il y a présence de plusieurs commerces • Lorsque les entraves empêchent les automobilistes de se rendre dans le tronçon en travaux <p>En amont du chantier</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6. 7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>1 seul modèle.</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>406 mm (L) X 1016 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas. En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation sur les rues avoisinantes et/ou à l'approche du chantier. Il faut prévoir un panneau pour chaque intersection de rue transversale à la zone de travaux.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU COMMERCES ACCESSIBLES NOMS – FORMAT MOYEN

<p>Visuel</p>	 <p>Exemple de visuel (incluant Autocollant Flèche directionnelle noire)</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, ce panneau est à utiliser lorsque les corridors piétons nécessitent un détour pour se rendre aux commerces. Leur objectif est de diriger le piéton vers le corridor piéton approprié afin d'accéder aux commerces.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
<p>Modèle :</p>	<p>Plusieurs modèles (contenu variable selon les commerces à afficher). Impression sans les flèches (voir fiche Autocollant Flèche directionnelle noire).</p>	
<p>Dimensions :</p>	<p>610 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>	
<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>	
<p>Installation :</p>	<p>Installation sur base de béton pyramidale et poteau en « U » (voir fiche Base pyramidale en béton). Prévoir un trou en haut et un trou en bas. Installation à l'aide de boulon, écrou et rondelle pour prévenir les déchirures.</p> <p>Dans certains cas, installation sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas (voir gabarit dans les directives d'installation de l'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage).</p> <p>En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures).</p> <p>Prévoir, dans certains cas, l'installation de panneaux dos à dos sur un même support.</p> <p>Autocollants Flèches directionnelles noires à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</p>	
<p>Localisation</p>	<p>Installation dans les corridors piétons du chantier, à tous les 8 commerces ou selon les directives du Directeur. Il faut prévoir un panneau pour chaque intersection de rue transversale à la zone de travaux. La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>Renouvellement d'impression de contenu à prévoir.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage et/ou en cours de chantier.</p>	


PANNEAU DIRECTIONNEL À MESSAGE VARIABLE – FORMAT MOYEN

<p>Visuel</p>	 <p>Exemple de visuel (incluant Autocollant Flèche directionnelle blanche)</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, ce panneau est à utiliser lorsqu'un commerce est enclavé ou lorsqu'il y a un maximum de deux commerces impactés par une entrave et ses détours.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>Plusieurs modèles (contenu variable selon les commerces à couvrir).</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>610 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur base de béton pyramidale et poteau en « U » (voir fiche Base pyramidale en béton). Prévoir un trou en haut et un trou en bas. Installation à l'aide de boulon, écrou et rondelle pour prévenir les déchirures.</p> <p>Dans certains cas, installation sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas (voir gabarit dans les directives d'installation de l'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage).</p> <p>En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures). Autocollant Flèche directionnelle blanche à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</p>
<p>Localisation</p>	<p>Installation près de la zone de travaux, aux endroits requis selon le message à transmettre. Il faut prévoir un panneau pour chaque intersection de rue transversale à la zone de travaux.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>Renouvellement d'impression de contenu à prévoir.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage et/ou en cours de chantier.</p>	

PANNEAU STATIONNEMENT DISPONIBLE – FORMAT MOYEN

<p>Visuel</p>	 <p>Exemple de visuel (incluant Autocollant Flèche directionnelle noire)</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, ce panneau est utilisé pour indiquer l'entrée d'un stationnement qui n'est pas accessible en raison d'entraves ou de détours</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
<p>Modèle :</p>	<p>Contenu variable selon les besoins. Impression sans la flèche (voir fiche Autocollant Flèche directionnelle noire).</p>	
<p>Dimensions :</p>	<p>610 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>	
<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>	
<p>Installation :</p>	<p>Installation sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries.</p> <p>Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas (voir gabarit dans les directives d'installation de l'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage).</p> <p>En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures). Autocollant Flèche directionnelle noire à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</p>	
<p>Localisation</p>	<p>Installation sur les rues avoisinantes et/ou à l'approche du chantier et pour indiquer les stationnements disponibles.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>Renouvellement d'impression de contenu à prévoir.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU LIVRAISON – FORMAT MOYEN

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel (incluant Autocollant Flèche directionnelle noire)</p> 	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, ce panneau est utilisé pour indiquer l'accès à une zone de livraison n'est pas accessible en raison d'entrave ou de détours.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
<p>Modèle :</p>	<p>Contenu variable, selon les besoins. Impression sans la flèche (voir fiche Autocollant Flèche directionnelle noire).</p>	
<p>Dimensions :</p>	<p>610 mm (L) X 1219 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>	
<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Cannelure du Coroplast dans le sens horizontal. Avec protection anti-graffiti.</p>	
<p>Installation :</p>	<p>Installation sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries.</p> <p>Prévoir deux trous en haut et deux trous en bas (voir gabarit dans les directives d'installation de l'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage).</p> <p>En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures). Autocollant Flèche directionnelle noire à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</p>	
<p>Localisation</p>	<p>Installation sur les rues avoisinantes et/ou à l'approche du chantier et pour indiquer les accès pour les livraisons.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>Renouvellement d'impression à prévoir.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU PARCOURS PIÉTON

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel (incluant Autocollant Flèche directionnelle noire)</p> 	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, ce panneau doit être utilisé pour indiquer aux piétons le parcours à utiliser pour traverser le chantier ou lorsqu'une intersection est entravée.</p> <p>Il doit être installé au minimum à chaque extrémité d'un parcours piéton ainsi qu'à chaque croisement (avec une rue ou un autre corridor) sur le parcours piéton.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc. L'épaisseur du panneau doit respecter les exigences de l'article 6.7.</p>
<p>Modèle :</p>	<p>1 seul modèle. Impression sans la flèche (voir fiche Autocollant Flèche directionnelle noire).</p>	
<p>Dimensions :</p>	<p>250 mm (L) X 450 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>	
<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto. Avec protection anti-graffiti.</p>	
<p>Installation :</p>	<p>Installation sur base de béton pyramidale et poteau en « U » (voir fiche Base pyramidale en béton). Prévoir un trou en haut et un trou en bas. Installation à l'aide de boulon, écrou et rondelle pour prévenir les déchirures.</p> <p>Dans certains cas, installation sur fûts ou sur clôtures de chantier à l'aide d'attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries. Prévoir deux trous en haut et deux trous en (voir gabarit dans les directives d'installation de l'habillage de chantier remis à la suite de la réunion de démarrage).</p> <p>En aucun cas, les trous et les attaches de plastique ne doivent empiéter sur le visuel (dessins ou écritures). Autocollant Flèche directionnelle noire à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</p>	
<p>Localisation</p>	<p>Positionner pour baliser de façon claire le cheminement des piétons.</p> <p>Installation du panneau de manière que le contenu soit face aux piétons.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.</p>	


PANNEAU PARCOURS PIÉTON INSTALLÉ SUR CLÔTURE - COROPLAST

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel (incluant Autocollant Flèche directionnelle noire)</p> 	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, ce panneau doit être utilisé pour indiquer aux piétons le parcours à utiliser pour traverser le chantier ou lorsqu'une intersection est entravée.</p> <p>Au minimum à chaque extrémité d'un parcours piéton ainsi qu'à chaque croisement (avec une rue ou un autre corridor) sur le parcours piéton.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc 10 mm d'épaisseur minimum imprimé sur les deux faces incluant le système d'attache sur clôture (voir la présente annexe 5).</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>1 seul modèle. Impression sans la flèche (voir fiche Autocollant Flèche directionnelle noire).</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>Panneau : 250 mm (L) X 450 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto verso. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation conforme aux plans de la présente annexe 5. Installation du panneau perpendiculaire au corridor piéton. Autocollant Flèche directionnelle noire à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</p>
<p>Localisation</p>	<p>Positionner pour baliser de façon claire le cheminement des piétons. Installation du panneau de manière qu'il soit perpendiculaire au dispositif de sécurité et que le contenu soit face aux piétons.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage. Dessin no MTL_CHAN_AFF 450-COR de la présente annexe 5.</p>	


PANNEAU PARCOURS PIÉTON INSTALLÉ SUR CLÔTURE - ALUMINIUM

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel (incluant Autocollant Flèche directionnelle noire)</p> 	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet, ce panneau doit être utilisé pour indiquer aux piétons le parcours à utiliser pour traverser le chantier ou lorsqu'une intersection est entravée.</p> <p>Au minimum à chaque extrémité d'un parcours piéton ainsi qu'à chaque croisement (avec une rue ou un autre corridor) sur le parcours piéton.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Panneau d'aluminium 1,5 mm avec vinyle imprimé sur les deux faces incluant le système d'attache sur clôture (voir présente annexe 5).</p>
<p>Modèle :</p>	<p>1 seul modèle. Impression sans la flèche (voir fiche Autocollant Flèche directionnelle noire).</p>	
<p>Dimensions :</p>	<p>Panneau : 250 mm (L) X 450 mm (H) avec deux rayons extérieurs.</p>	
<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto (2 impressions de part et d'autre). Avec protection anti-graffiti.</p>	
<p>Installation :</p>	<p>Installation conforme aux plans de la présente annexe 5. Installation du panneau perpendiculaire au corridor piéton. Autocollant Flèche directionnelle noire à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</p>	
<p>Localisation</p>	<p>Positionner pour baliser de façon claire le cheminement des piétons. Installation du panneau de manière qu'il soit perpendiculaire au dispositif de sécurité et que le contenu soit face aux piétons.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>L'information demeure inchangée pour toute la durée du chantier.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage. Dessin no MTL_CHAN_AFF 450-ALU de la présente annexe 5.</p>	


PANNEAU LOCALISATION DES COMMERCES INSTALLÉ SUR CLÔTURE – FORMAT COURT - COROPLAST

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel</p> 	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet jugé nécessaire par le Directeur, ce panneau doit être utilisé lorsqu'un chantier comporte plusieurs commerces sur le même tronçon de rue. Ce panneau permet d'informer les piétons de l'ensemble des commerces accessibles aux abords du chantier.</p> <p>L'utilisation du panneau de type Coroplast est à préconiser pour sa facilité à changer les informations à coût moindre.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc 10 mm d'épaisseur minimum imprimé sur les deux faces incluant le système d'attache sur clôture (voir la présente annexe 5).</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>Plusieurs modèles (contenu variable selon le tronçon en travaux à couvrir).</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>Panneau : 250 mm (L) X 450 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto verso. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation conforme aux plans de la présente annexe 5 Installation du panneau perpendiculaire au corridor piéton. Installation tenant compte du sens du panneau selon le point de vue du piéton. Autocollant Symbole de localisation à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</p>
<p>Localisation</p>	<p>Au début de chaque tronçon de corridor piéton longitudinal, perpendiculaire au dispositif de sécurité.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>Prévoir des impressions différentes selon l'avancement des travaux (changement dans la liste des commerces) ou à la demande du Directeur.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage. Dessin no MTL_CHAN_AFF 450-COR de la présente annexe 5.</p>	


PANNEAU LOCALISATION DES COMMERCES INSTALLÉ SUR CLÔTURE – FORMAT COURT - ALUMINIUM

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel</p> 										
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet jugé nécessaire par le Directeur, ce panneau doit être utilisé lorsqu'un chantier comporte plusieurs commerces sur le même tronçon de rue. Ce panneau permet d'informer les piétons de l'ensemble des commerces accessibles aux abords du chantier.</p> <p>L'utilisation du panneau en aluminium est à préconiser pour faciliter l'entretien l'hiver dans un chantier lorsque peu de changements sont à prévoir au niveau des commerces.</p>										
<p>Description technique</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="365 1060 597 1123">Matériaux :</td> <td data-bbox="600 1060 1481 1123">Panneau d'aluminium 1,5 mm avec vinyle imprimé sur les deux faces incluant le système d'attache sur clôture (voir la présente annexe 5).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1123 597 1155">Modèle :</td> <td data-bbox="600 1123 1481 1155">Plusieurs modèles (contenu variable selon le tronçon en travaux à couvrir).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1155 597 1186">Dimensions :</td> <td data-bbox="600 1155 1481 1186">Panneau : 250 mm (L) X 450 mm (H) avec deux rayons extérieurs.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1186 597 1281">Impression :</td> <td data-bbox="600 1186 1481 1281">Couleur CMYK. Impression numérique recto (2 impressions de part et d'autre). Avec protection anti-graffiti.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1281 597 1465">Installation :</td> <td data-bbox="600 1281 1481 1465">Installation conforme aux plans de la présente annexe 5. Installation du panneau perpendiculaire au corridor piéton. Installation tenant compte du sens du panneau selon le point de vue du piéton. Autocollant Symbole de localisation à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</td> </tr> </table>	Matériaux :	Panneau d'aluminium 1,5 mm avec vinyle imprimé sur les deux faces incluant le système d'attache sur clôture (voir la présente annexe 5).	Modèle :	Plusieurs modèles (contenu variable selon le tronçon en travaux à couvrir).	Dimensions :	Panneau : 250 mm (L) X 450 mm (H) avec deux rayons extérieurs.	Impression :	Couleur CMYK. Impression numérique recto (2 impressions de part et d'autre). Avec protection anti-graffiti.	Installation :	Installation conforme aux plans de la présente annexe 5. Installation du panneau perpendiculaire au corridor piéton. Installation tenant compte du sens du panneau selon le point de vue du piéton. Autocollant Symbole de localisation à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.
Matériaux :	Panneau d'aluminium 1,5 mm avec vinyle imprimé sur les deux faces incluant le système d'attache sur clôture (voir la présente annexe 5).										
Modèle :	Plusieurs modèles (contenu variable selon le tronçon en travaux à couvrir).										
Dimensions :	Panneau : 250 mm (L) X 450 mm (H) avec deux rayons extérieurs.										
Impression :	Couleur CMYK. Impression numérique recto (2 impressions de part et d'autre). Avec protection anti-graffiti.										
Installation :	Installation conforme aux plans de la présente annexe 5. Installation du panneau perpendiculaire au corridor piéton. Installation tenant compte du sens du panneau selon le point de vue du piéton. Autocollant Symbole de localisation à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.										
<p>Localisation</p>	<p>Au début de chaque tronçon de corridor piéton longitudinal, perpendiculaire au dispositif de sécurité.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>										
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>Prévoir des impressions différentes selon l'avancement des travaux (changement dans la liste des commerces) ou à la demande du Directeur.</p>										
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage. Dessin no MTL_CHAN_AFF 450-ALU de la présente annexe 5.</p>										


PANNEAU LOCALISATION DES COMMERCES INSTALLÉ SUR CLÔTURE – FORMAT LONG - COROPLAST

<p>Visuel</p>	<p>Exemple de visuel</p> 	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet jugé nécessaire par le Directeur, ce panneau doit être utilisé lorsqu'un chantier inclut plusieurs tronçons d'une même rue avec présence de commerces. Ce panneau permet d'informer les piétons de l'ensemble des commerces accessibles aux abords du chantier.</p> <p>L'utilisation du panneau de type Coroplast est à préconiser pour sa facilité à changer les informations à coût moindre.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Plastique corrugué de type Coroplast blanc 10 mm d'épaisseur minimum imprimé sur les deux faces incluant le système d'attache sur clôture (voir la présente annexe 5).</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>Plusieurs modèles (contenu variable selon le tronçon en travaux à couvrir).</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>Panneau : 250 mm (L) X 900 mm (H). Découpe droite, sans rayon dans les coins.</p>
	<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto verso. Avec protection anti-graffiti.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation conforme aux plans de la présente annexe 5. Installation du panneau perpendiculaire au corridor piéton. Installation tenant compte du sens du panneau selon le point de vue du piéton. Autocollant Symbole de localisation à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</p>
<p>Localisation</p>	<p>Au début de chaque tronçon de corridor piéton longitudinal, perpendiculaire au dispositif de sécurité.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>Prévoir des impressions différentes selon l'avancement des travaux (changement dans la liste des commerces) ou à la demande du Directeur.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage. Dessin no MTL_CHAN_AFF 900-COR de la présente annexe 5.</p>	


PANNEAU LOCALISATION DES COMMERCES INSTALLÉ SUR CLÔTURE – FORMAT LONG - ALUMINIUM

<p>Visuel</p>	 <p>Exemple de visuel</p>	
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet jugé nécessaire par le Directeur, ce panneau doit être utilisé lorsqu'un chantier comporte plusieurs tronçons d'une même rue avec présence de commerces. Ce panneau permet d'informer les piétons de l'ensemble des commerces accessibles aux abords du chantier.</p> <p>L'utilisation du panneau en aluminium est à préconiser pour faciliter l'entretien l'hiver dans un chantier lorsque peu de changements sont à prévoir au niveau des commerces.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux :</p>	<p>Panneau d'aluminium 1,5 mm avec vinyle imprimé sur les deux faces incluant le système d'attache sur clôture (voir la présente annexe 5).</p>
<p>Modèle :</p>	<p>Plusieurs modèles (contenu variable selon le tronçon en travaux à couvrir).</p>	
<p>Dimensions :</p>	<p>Panneau : 250 mm (L) X 900 mm (H) avec deux rayons extérieurs.</p>	
<p>Impression :</p>	<p>Couleur CMYK. Impression numérique recto (2 impressions de part et d'autre). Avec protection anti-graffiti.</p>	
<p>Installation :</p>	<p>Installation conforme aux plans de la présente annexe 5. Installation du panneau perpendiculaire au corridor piéton. Installation tenant compte du sens du panneau selon le point de vue du piéton. Autocollant Symbole de localisation à ajouter par l'Entrepreneur sur le panneau.</p>	
<p>Localisation</p>	<p>Au début de chaque tronçon de corridor piéton longitudinal, perpendiculaire au dispositif de sécurité.</p> <p>La localisation précise sera approuvée dans le plan d'habillage de chantier soumis par l'Entrepreneur en tenant compte des directives d'installation de l'habillage de chantier et du plan de signalisation.</p>	
<p>Renouvellement de contenu</p>	<p>Prévoir des impressions différentes selon l'avancement des travaux (changement dans la liste des commerces) ou à la demande du Directeur.</p>	
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Fichiers d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage. Dessin no MTL_CHAN_AFF 900-ALU de la présente annexe M5.</p>	


AUTOCOLLANT FLÈCHE DIRECTIONNELLE NOIRE

Visuel		
Usage exigé	Pour chaque projet qui utilise des panneaux mentionnés dans la case « installation », ces flèches doivent être installées pour indiquer la direction sur les panneaux.	
Description technique	Matériaux :	Vinyle autocollant UV non-réfléctif.
	Modèle :	1 seul modèle.
	Dimensions :	79 mm (L) X 79 mm (H).
	Impression :	Couleur CMYK. Impression numérique.
N° de plan / fichier	Installation sur les panneaux suivants : - Panneau Commerces accessibles Noms - Panneau Stationnement disponible - Panneau Livraison - Panneau Parcours piéton	


AUTOCOLLANT FLÈCHE DIRECTIONNELLE BLANCHE

Visuel	
Usage exigé	Pour chaque projet qui utilise des panneaux mentionnés dans la case « installation », ces flèches doivent être installées pour indiquer la direction sur les panneaux.
Description technique	Matériaux : Vinyle autocollant UV non-réfléctif (sur fond transparent).
	Modèle : 1 seul modèle.
	Dimensions : 197 mm (L) X 149 mm (H).
	Impression : Couleur CMYK. Impression numérique.
Installation : Installation sur panneau Directionnel à message variable.	
N° de plan / fichier	Fichier d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.

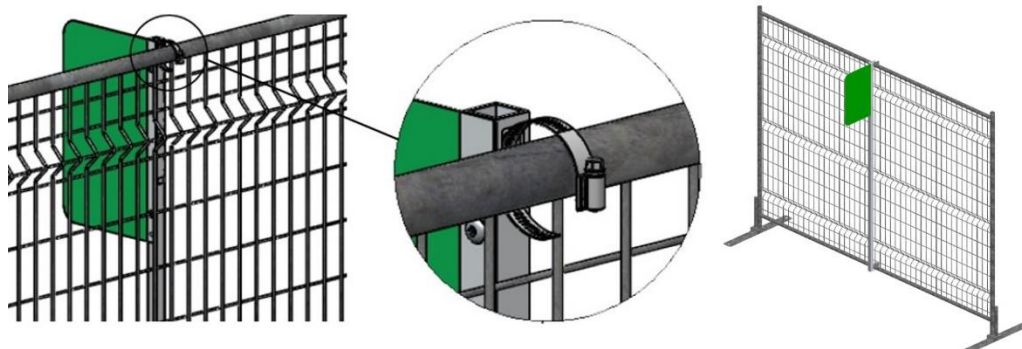
AUTOCOLLANT SYMBOLE DE LOCALISATION POUR PANNEAU LOCALISATION DES COMMERCES

Visuel		
Usage exigé	Pour chaque projet qui utilise les panneaux mentionnés dans la case « Installation », cet autocollant doit être utilisé pour indiquer la localisation du piéton.	
Description technique	Matériaux :	Vinyle autocollant UV non-réfléctif.
	Modèle :	1 seul modèle.
	Dimensions :	23 mm (L) X 15 mm (H). Découpe précise (forme du symbole).
	Impression :	Couleur CMYK. Impression numérique.
N° de plan / fichier	Fichier d'impression transmis à la suite de la réunion de démarrage.	

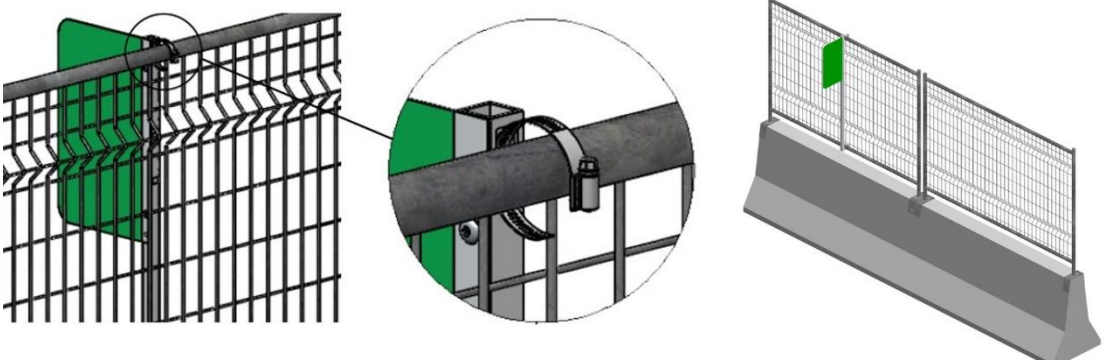
BASE PYRAMIDALE EN BÉTON AVEC POTEAU DE SIGNALISATION EN « U »

<p>Visuel</p>		
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet nécessitant des panneaux qui ne sont pas installés sur des clôtures de chantier ou des futs existants, des bases pyramidales en béton doivent être installées.</p> <p>Ces bases peuvent être utilisées pour éviter que les panneaux soient déplacés.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux et assemblage :</p>	<p>Béton, acier galvanisé et quincaillerie.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>1 seul modèle.</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>Voir la présente annexe 5.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Déposé au sol sur surface plane.</p>
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Dessin no MTL_CHAN_BASE PYRAMIDALE de la présente annexe 5.</p>	

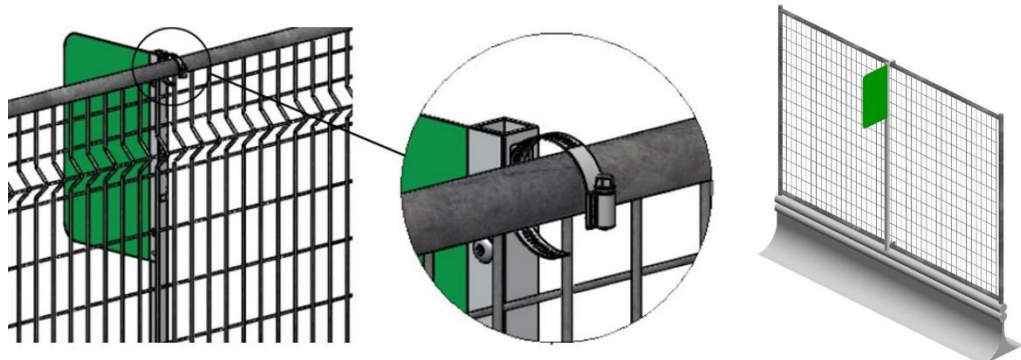
SYSTÈME D'ATTACHE POUR PANNEAU INSTALLÉ SUR CLÔTURE AUTOPORTANTE

<p>Visuel</p>		
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet nécessitant l'installation de panneaux perpendiculairement aux clôtures, ce système d'attache doit être utilisé pour les fixer.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux et assemblage :</p> <p>Modèle :</p> <p>Dimensions :</p> <p>Installation :</p>	<p>Tube d'aluminium, collets de serrage en acier (2) et quincaillerie pour la fixation du panneau.</p> <p>Système d'attache pour clôture autoportante.</p> <p>Voir l'annexe 5.</p> <p>Installation sur clôture pour fixation de différents modèles de panneau (voir la présente annexe 5).</p>
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Dessin no MTL_CHAN_TYPE A de la présente annexe 5.</p>	


SYSTÈME D'ATTACHE POUR PANNEAU INSTALLÉ SUR CLÔTURE MONTÉE SUR GLISSIÈRE EN BÉTON

<p>Visuel</p>		
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet nécessitant l'installation de panneaux perpendiculairement aux clôtures, ce système d'attache doit être utilisé pour les fixer.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux et assemblage :</p>	<p>Tube d'aluminium, collets de serrage en acier (2) et quincaillerie pour la fixation du panneau.</p>
	<p>Modèle :</p>	<p>Système d'attache pour clôture montée sur une glissière en béton.</p>
	<p>Dimensions :</p>	<p>Voir la présente annexe 5.</p>
	<p>Installation :</p>	<p>Installation sur clôture pour fixation de différents panneaux (voir la présente annexe 5).</p>
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Dessin no MTL_CHAN_TYPE B de la présente annexe 5.</p>	


SYSTÈME D'ATTACHE POUR PANNEAU INSTALLÉ SUR CLÔTURE MONTÉE SUR GLISSIÈRE EN ACIER

<p>Visuel</p>		
<p>Usage exigé</p>	<p>Pour chaque projet nécessitant l'installation de panneaux perpendiculairement aux clôtures, ce système d'attache doit être utilisé pour les fixer.</p>	
<p>Description technique</p>	<p>Matériaux et assemblage :</p> <p>Modèle(s) :</p> <p>Dimensions :</p> <p>Installation :</p>	<p>Tube d'aluminium, collets de serrage en acier (2) et quincaillerie pour la fixation du panneau.</p> <p>Système d'attache pour clôture montée sur glissière en acier.</p> <p>Voir la présente annexe 5.</p> <p>Installation sur clôture pour fixation de différents panneaux (voir présente annexe 5).</p>
<p>N° de plan / fichier</p>	<p>Clôture sur glissière en acier : Dessin no MTL_CHAN_TYPE C de la présente annexe 5.</p>	


AUTOCOLLANT BANDE RECTANGULAIRE BLANCHE POUR PANNEAU COMMERCES
ACCESSIBLES NOMS

Visuel	
Usage exigé	Pour chaque projet qui utilise les panneaux mentionnés dans la case « installation », cet autocollant doit être utilisé pour remplacer ou cacher le nom d'un commerce sur un panneau afin de ne pas avoir à changer le panneau au complet.
Description technique	Matériaux : Vinyle autocollant UV non-réfléctif.
	Modèle : 1 seul modèle.
	Dimensions : 450 mm (L) X 75 mm (H).
	Impression : Blanc, avec ou sans texte imprimé.
	Installation : Installation sur panneau Commerces accessibles Noms pour modifier ou masquer les noms de commerces, au besoin.
N° de plan / fichier	Fichier d'impression transmis lorsque requis ou au besoin.


AUTOCOLLANT BANDE RECTANGULAIRE BLANCHE POUR PANNEAU PICTOGRAMME UTILITAIRE
OU RENDU DE PROJET – FORMAT GRAND

Visuel		
Usage exigé	Pour chaque projet qui utilise les panneaux mentionnés dans la case « installation », cet autocollant doit être utilisé pour modifier une information sur un panneau (souvent la date de fin du projet) afin de ne pas avoir à changer le panneau au complet.	
Description technique	Matériaux :	Vinyle autocollant UV non-réfléctif.
	Modèle :	1 seul modèle.
	Dimensions :	686 mm (L) X 63 mm (H).
	Impression :	Blanc, avec ou sans texte imprimé.
	Installation :	Installation sur panneau Pictogramme utilitaire ou Rendu de projet - Format grand pour modifier ou masquer certaines informations, au besoin.
N° de plan / fichier	Fichier d'impression transmis lorsque requis ou au besoin.	

AUTOCOLLANT BANDE RECTANGULAIRE BLANCHE POUR PANNEAU PICTOGRAMME UTILITAIRE
OU RENDU DE PROJET – FORMAT MOYEN

Visuel		
Usage exigé	Pour chaque projet qui utilise les panneaux mentionnés dans la case « Installation », cet autocollant doit être utilisé pour modifier une information sur un panneau (souvent la date de fin du projet) afin de ne pas avoir à changer le panneau au complet.	
Description technique	Matériaux :	Vinyle autocollant UV non-réfléctif.
	Modèle :	1 seul modèle.
	Dimensions :	317 mm (L) X 37 mm (H).
	Impression :	Blanc, avec ou sans texte imprimé.
	Installation :	Installation sur panneau Pictogramme utilitaire ou Rendu de projet - Format moyen pour modifier ou masquer certaines informations, au besoin.
N° de plan / fichier	Fichier d'impression transmis lorsque requis ou au besoin.	

AUTOCOLLANT BANDE RECTANGULAIRE BLANCHE POUR PANNEAU PICTOGRAMME UTILITAIRE
OU RENDU DE PROJET – FORMAT POUR ESPACE RESTREINT

Visuel		
Usage exigé	Pour chaque projet qui utilise les panneaux mentionnés dans la case « Installation », cet autocollant doit être utilisé pour modifier une information sur un panneau (souvent la date de fin du projet) afin de ne pas avoir à changer le panneau au complet,	
Description technique	Matériaux :	Vinyle autocollant UV non-réfléctif.
	Modèle :	1 seul modèle.
	Dimensions :	214 mm (L) X 25 mm (H).
	Impression :	Blanc, avec ou sans texte imprimé.
N° de plan / fichier	Installation : Installation sur panneau Pictogramme utilitaire ou Rendu de projet - Format pour espace restreint pour modifier ou masquer certaines informations, au besoin.	