


Gale Pettus

J'aimerais souligner que les trottoirs doivent demeurer plats. Il faut que la chaussée vienne à l'hauteur des trottoirs si une voiture doit traverser les trottoirs.



On remarque dans les photos que le trottoir n'est plus à niveau pour faciliter la vitesse et le confort des véhicules.

Il faut également assurer que les panneaux de construction ne bloquent pas le trottoir.

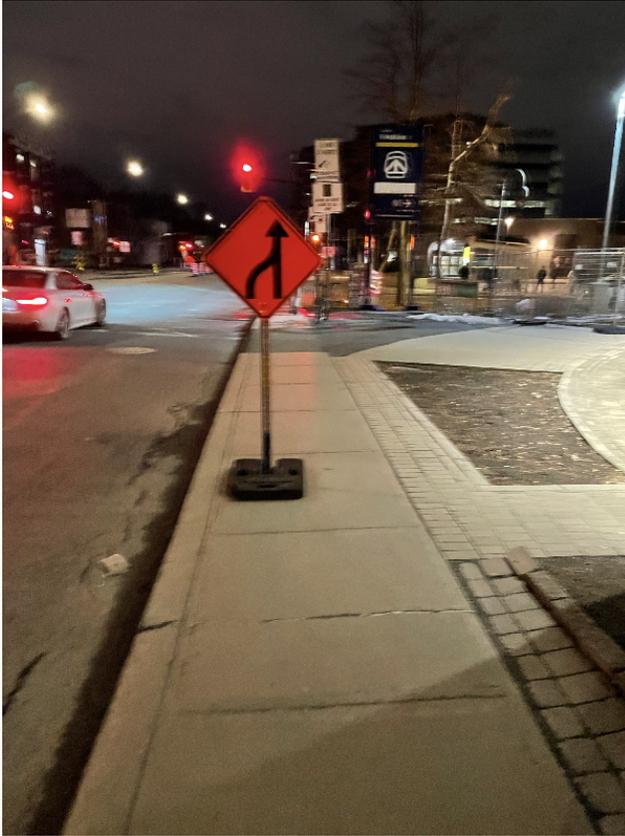

Il faut également que les “ramps” construits autour des sites de construction soient fonctionnels.



Merci de tenir ceci en considération.